仕　　様

項　　目	BM 21	BM 25
使用電源	単相交流 50/60 Hz 共用 電　　圧 100 V または 200 V（共用ではありません）	
最大穴あけ能力	21 mm	25 mm
質　　量	26.0 kg（コードを除く）	34.0 kg（コードを除く）
スタンド仕様		
最大吸着力	8.83 kN {900 kgf}	14.71 kN {1,500 kgf}
最大錐推力	4.81 kN {490 kgf}	7.65 kN {780 kgf}
最大ストローク	250 mm	250 mm
前後移動量	35 mm	35 mm
回転角度	330°	
電気ドリル仕様		
モーター	単相直巻整流子モーター	
全負荷電流	9 A　…100 V 品 4.5 A…200 V 品	14 A…100 V 品 7 A…200 V 品
消費電力	860 W	1,330 W
無負荷回転数	500 min^{-1} {回／分}	420 min^{-1} {回／分}
コード	アースクリップ付 3 心キャブタイヤケーブル 5 m	

（200 V 品は生産を打ち切る場合があります。）

標準付属品

BM 21	 図 2 － 1	① サイドハンドル …… 1 個 ② 六角棒スパナ …… 1 個
BM 25	 図 2 － 2	① ドリルスリーブ …… 1 個 ② サイドハンドル …… 1 個 ③ 六角棒スパナ …… 1 個

別売部品 ……（別売部品は生産を打ち切る場合があります。）

1. チェーン

機体が落下する恐れのある場合にご使用ください。

2. チャックアーバ

ドリルチャックを取付けて作業する場合にご使用ください。

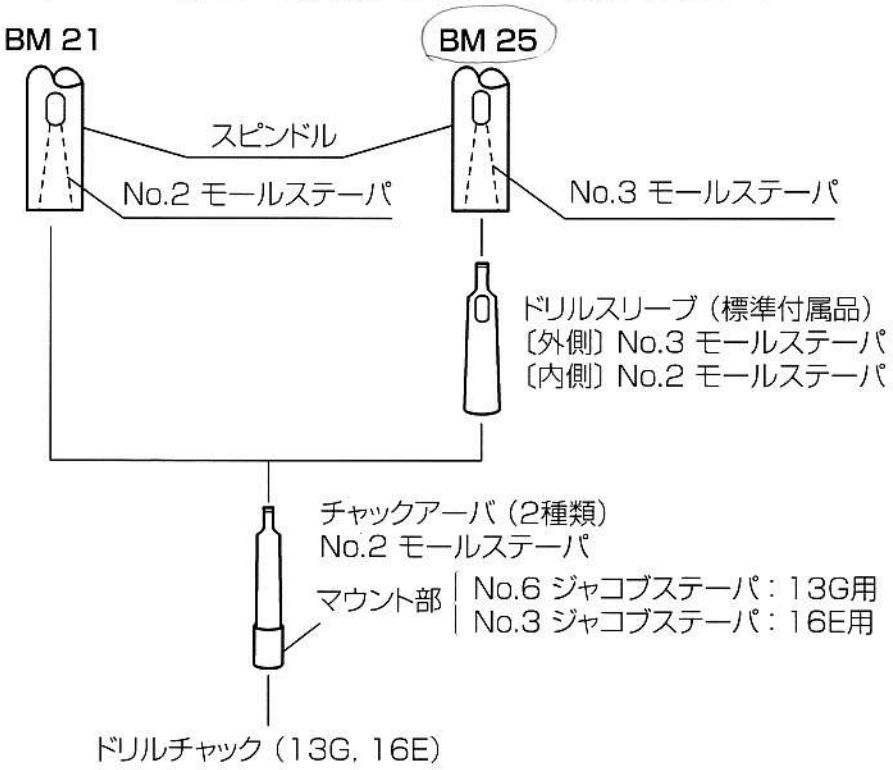

用　　途

○ 各種鋼板の穴あけ
○ 各種形鋼の穴あけ

作業前の準備

作業前に次の準備をすませてください。

1. アース（接地）、漏電しゃ断器の確認……

ご使用にさきだち、本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置（以下、漏電しゃ断器と言います）が設置されていることを確認してください。