


各部の名称と仕様

PL-SU1000-15

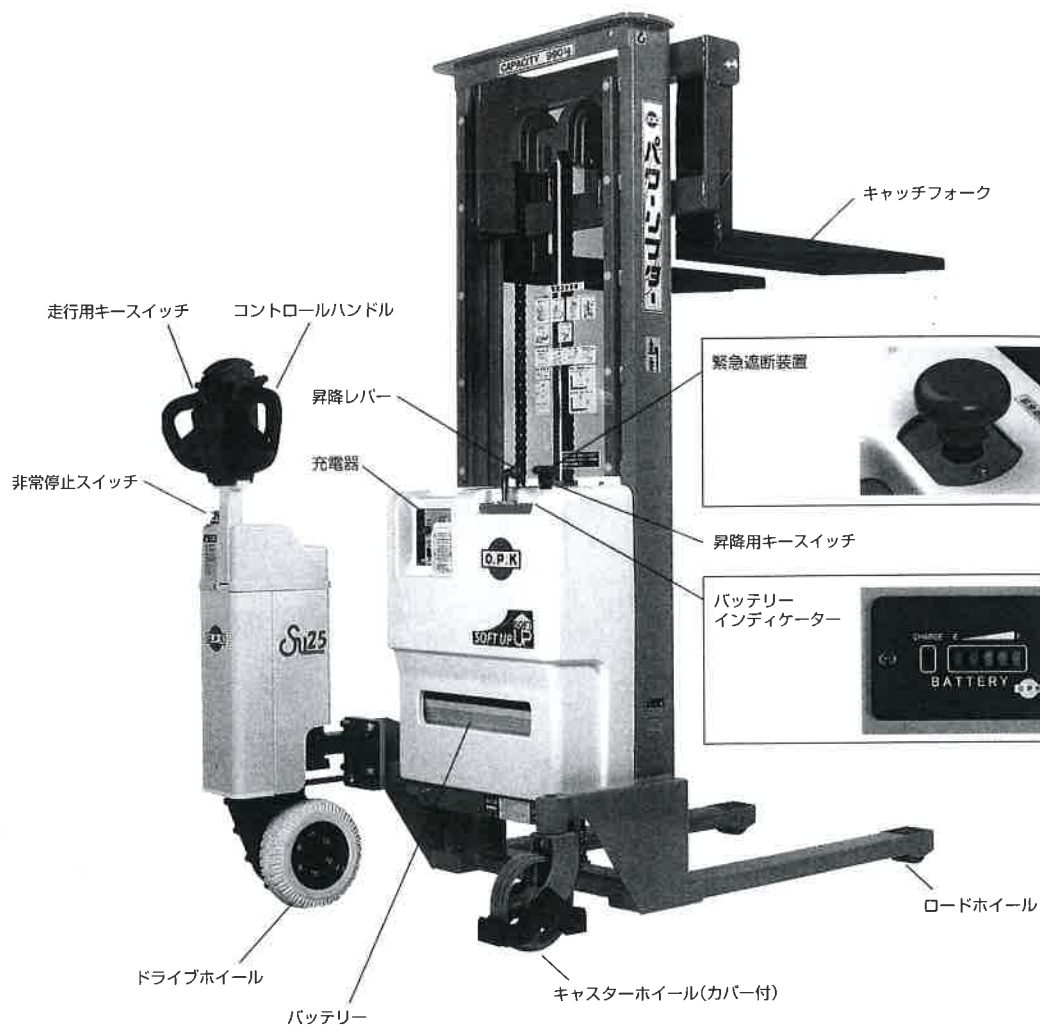

■ 製品の仕様

仕様 型式	最大積載 質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度(km/h)		バッテリー	車体質量 (kg)
				長さ	ロード センター	スライド 外幅				無負荷時	負荷時		
PL-SU500-15	500	80	1.500	650	350	270	1.510	860	1.950	0~3.6	0~2.5	DC12V 100AH /5HR	280
PL-SU650-15	650	(95)		800	400	575	1.680						300
PL-SU800-15	800	80 (97)		1,000	500	270	1.730						412
PL-SU800-15L				800	400	725	1.730	415					
PL-SU1000-15				990	1,000	500	725	1.930					425
PL-SU1000-15L	990			1,000	500	725	1.930					425	
PL-SU1500-14	1.500	80(135)	1.400	1,000	500	230~800	2.010	970		0~2.6	0~1.5	DC12V 120AH /5HR	580
PLW-SU400-25	400	80	2.500	650	350	270	1.595	980	1.830	0~3.6	0~2.5		365
PLW-SU500-25	500	(95)		800	400	775	1.760						400
PLW-SU650-25	650	80 (97)		1,000	500	270	1.770						507
PLW-SU650-25L				1,000	500	270	1.970	517					
PLW-SU800-25				800	800	400	825	1.770					510
PLW-SU800-25L	800			1,000	500	825	1.970	985	1.835	0~3.5	0~2.4		520