


プレスブレーキ仕様 (PHS80 × 200, 255, 310-21)

1	機種名		PHS80		
			× 200	× 255	× 310
2	能力	ton	80		
3	最大曲げ長さ	m m	2000	2550	3100
4	許容上型重量	kg	280		
5	サイドフレーム間距離	m m	1592	2142	2692
6	機械全高 (床上)	m m	2365 ※1		
7	床への埋込深さ	m m	—		
8	機械奥行	m m	1480		
9	フレームギャップ深さ	m m	400		
10	テーブル高さ	m m	915		
11	オープンハイト	m m	380		
12	最大ストローク長さ	m m	165		
13	デプス調整量	m m	100		
14	シリンダ数	本	2		
15	下降速度	mm/sec	100		
16	加圧速度 (50Hz/60Hz)	mm/sec	5 ~ 9/11		
17	上昇速度 (50Hz/60Hz)	mm/sec	60/70		
18	運転操作方式	—	安全一行程、単動、寸動、切		
19	主電動機 (200V, 50Hz) (220V, 60Hz)	k w	7.5		
20	油圧ポンプ吐出量 (50Hz/60Hz)	ℓ/min.	21.1/25.7		
21	最大作動油圧	kg/cm ²	245		
22	作動油量	ℓ	68		
23	重量	ton	4.2 ※2	5.0 ※2	5.5 ※2

※1 FB2000, FB3000, K-PAPS-V装着の場合、機械全高は2505[mm]となります。

※2 NC装置や電動バックストップなどのオプションが装着のときは、約0.4~0.7[ton]さらに重くなります。

機械の寸法 (PHS80 × 200, 255, 310-21)

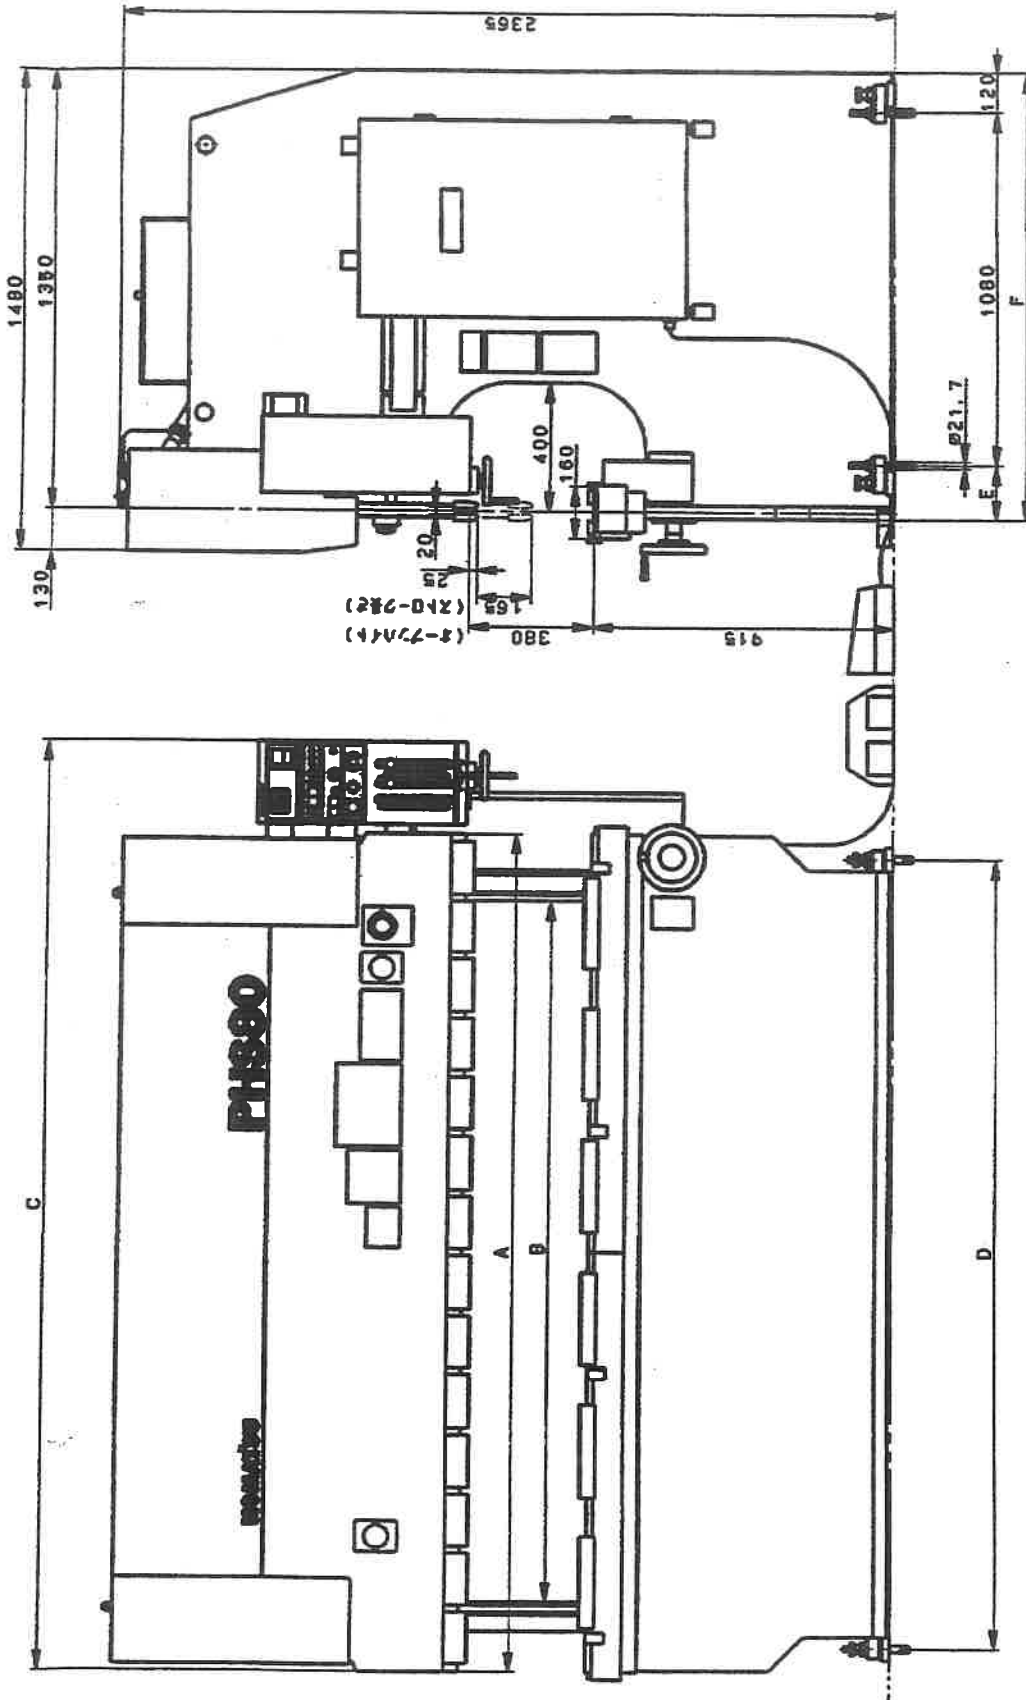

機種	配号	A	B	C	D	E	F
PHS80 × 200		2000	1592	2280	1850	166	1366
PHS80 × 255		2550	2142	2830	2400	170	1370
PHS80 × 310		3100	2692	3380	2950	180	1380