

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

仕 様	機 種	LEO-80A ◎LEOG-80A		LEO-125A ◎LEOG-125A	
		能 力・容 量			
ベ ッ ド 上 の 振 り	mm	4 9 0			
〃 (面板から185mmの間)	mm	5 3 0			
◎ 切 落 し 上 の 振 り	mm	◎ 7 2 0			
◎ 面 板 端 面 か ら の 切 落 し の 巾	mm	◎ 2 6 0			
往 復 台 上 の 振 り	mm	2 6 0			
セ ン タ 間 距 離	mm	8 0 0		1, 2 5 0	
主 軸					
床 面 か ら の 心 高	mm	1, 0 8 0			
主 軸 端		A1. No. 6			
テ ー パ 穴	M.T.	No. 6			
貫 通 穴 径	mm	54			
セ ン タ	M.T.	No. 4			
回 転 速 度 変 換 数		16			
回 転 速 度	rpm	19~1,500 または 23~1,800 または 25~2,000			
往 復 台					
往 復 台 の 移 動 量	mm	8 0 0 ◎7 1 0		1, 2 6 0 ◎1, 1 7 0	
横 送 り 台 の 移 動 量	mm	2 9 5 ◎4 0 0			
刃 物 送 り 台 の 移 動 量	mm	1 4 0			
送 り 変 換 数		3 2			
縦 横 送 り 量	mm/rev	0. 0 5 ~ 0. 7 1			
縦 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm	1 目 0. 2 0			
横 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm	1 目 0. 0 2 5			
刃 物 台 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm	1 目 0. 0 2			
ね じ 切 り					
メ ー ト ル ね じ	mm	1 ~ 7			
イ ン チ ね じ	t.p.i	2 8 ~ 4			
モ ジ ュ ー ル ね じ	M	0. 5 ~ 3. 5 (親ねじメートルの場合のみ)			
D・P ね じ	P	5 6 ~ 8			
親 ね じ (直径×ピッチ)	mm	メートル親ねじ旋盤 40×6 インチ親ねじ旋盤 40×4t.p.i			
心 押 台					
心 押 軸 の テ ー パ 穴	M.T.	No. 4			
心 押 軸 の 移 動 量	mm	1 5 0			
ベ ッ ド					
長 さ	mm	1, 9 6 0		2, 4 2 0	
巾	mm	4 1 5			
電 動 機					
主 電 動 機	kW-P	5. 5 - 4			
機 械 の 大 き さ					
全 長 × 全 巾 × 全 高	mm	2, 290×1, 110×1, 320		2, 750×1, 110×1, 320	
所 要 床 面 積	mm	3, 060×1, 900		3, 520×1, 900	
概 重 量	kg	2, 0 0 0 ◎2, 1 0 0		2, 2 0 0 ◎2, 3 0 0	

注 ◎印は切落し付の仕様であります。


回転速度 (r. p. m)

19. 30. 48. 60. 77. 95. 118. 155. 185. 243. 300. 375. 475. 580. 950. 1,500
 23. 36. 58. 72. 92. 113. 142. 184. 222. 290. 360. 448. 570. 700. 1,140. 1,800
 25. 40. 65. 80. 102. 126. 158. 204. 246. 324. 400. 500. 630. 780. 1,270. 2,000

1.2 付属品一覧

標準付属品

| 品名 | | 番号 | LEO-80A
LEO-125A | LEOG-80A
LEOG-125A |
|--------------|---------|----|---------------------------------|----------------------------------|
| 三つ爪スクロールチャック | | 1 | No.9(工具つき)最高回転速度
2,100rpm 1組 | |
| 四つ爪単動チャック | | 2 | | No.12(工具つき)最高回転速度
2,000rpm 1組 |
| 回し板 | | 3 | 外径φ200(回しボルトつき) 1個 | |
| 面板 | | 4 | | 外径φ630 1個 |
| 主軸ブッシュ | | 5 | | 1個 |
| 固定センタ | | 6 | M.T. No.4 (1個は超硬チップつき) 2個 | |
| ねじ切りダイヤル | | 7 | 1組 | |
| ベッドストッパ | | 8 | 左右 各1個 | 右 1個 |
| オイルパン | | 9 | 1個 | |
| 敷き板 | | 10 | □100 1組 | |
| 標準電装品 | | 11 | AC200V 50/60Hz 1式 | |
| シヤーンピン | | 12 | 5個 | |
| 調整
工具 | 両口スパナ | 21 | 10×13, 17×19, 24×30 | 各1個 |
| | ボックススパナ | 22 | 14 | 1個 |
| | ねじ回し | 23 | 4.5×50, 7×125 | 各1個 |
| | 十字ねじ回し | 24 | No.2 (6) | 1個 |
| | 六角棒スパナ | 25 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 各1個 |
| | 工具箱 | 26 | 1個 | |

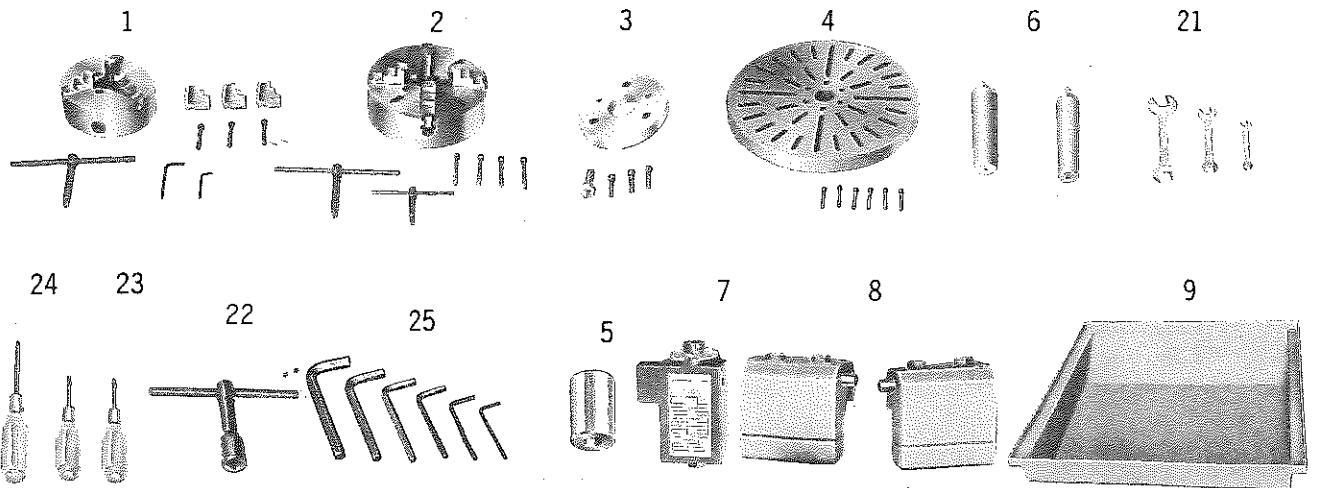

特別付属品

| 品名 | | 番号 | LEO-80A
LEO-125A | LEOG-80A
LEOG-125A |
|-----------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 三つ爪スクロールチャック | | 1 | | No.9(工具つき) 最高回転速度
2100rpm |
| 四つ爪単動チャック | | 2 | No.12(工具つき) 最高回転速度
2000rpm | |
| 回し板 | | 3 | | 外径φ200(回しボルトつき) |
| 面板 | | 101 | 外径φ425 | |
| 回転センタ | | 102 | M.T. No.4 | |
| 切りくずよけ | | 103 | | |
| 切削油剤装置 | | 104 | 100W 2P電動ポンプつき | |
| 向う刃物台 | | 105 | | |
| タレット型ベッドストッパ | | 107 | 3段(LEOGの場合は仕様制限をうけます) | |
| 縦送り自動停止装置 | | 108 | 6段 | |
| 横送りストッパ | | 109 | 1段 | |
| タレット型横送りストッパ | | 110 | 4段 | |
| 固定振れ止め | | 111 | φ12~φ150 | |
| 移動振れ止め | | 112-1
112-2 | φ12~φ50 | |
| 基礎ボルト | | 113 | | |
| モジュールD・Pねじ用換え歯車 | | 114 | | |
| 心押軸2段切換え装置 | | 115 | | |
| ならい削り装置 | | 117 | | |

112-1はストレートベッドの場合、112-2は切落し付の場合です。