

# 電動ハンドパレットトラックシリーズ

●標準塗装色：赤 RAL3002 黒 RAL9004

電動だから小さな力でもラクラク作業。

(注1)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。特に最低高は余裕をもって機種を選定を行ってください。  
 (注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態でを行っています。バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。  
 (注3)全負荷で300m、無負荷で600mを繰り返し行い走行した目安です。

## 電動昇降・走行タイプ


### ▶ ビシャモンドライブハンド

- 充電時間／約8～12時間
- 走行速度／3.5km/h (全負荷時) (注2)
- フォークリフト免許不要
- 連続走行目安時間 (注2) /3時間(注3)

**改造**  
 改造の場合、仕様が変更になります。  
 P.158参照。



簡単わかりやすい操作ハンドル




充電器内蔵 AC100V



バッテリー残量がひと目でわかるインジケータ付き




コーナー時は自動減速で、荷物の転倒を軽減させます



補助車輪+フットガード (オプション)



パトライト (オプション)

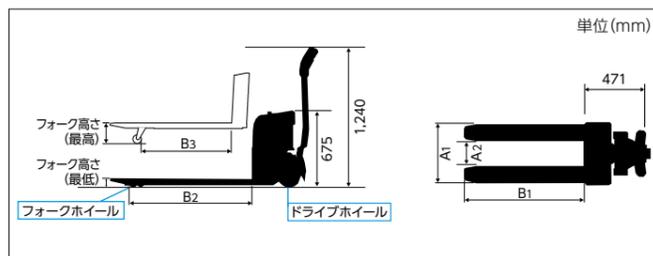

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)					ホイール(ウレタン)直径×幅(mm)	バッテリー	自重(kg)			
		外幅 A1	長さ B1	長さ B2	長さ B3	内幅 A2						
BDH15S			980	813	676				207			
<b>BDH15M</b>		520	1,070	903	766	220			210			
BDH15E			1,220	1,053	916				213			
BDH15-60M	1,500	600	1,070	903	766	300	78	185	210×70	74×88	DC12V 72Ah/5Hr×2 (シールド)	211
BDH15-60LL			1,220	1,053	916							215
BDH15C		685	1,070	903	766	385						217
BDH15LL			1,220	1,053	916						220	

## 電動昇降・走行タイプ


### ▶ ビシャモンドライブハンド

- 充電時間／約8～12時間
- 走行速度／3.5km/h (全負荷時) (注2)
- フォークリフト免許不要
- 連続走行目安時間 (注2) /2時間(注3)

(注1)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキがあります。特に最低高は余裕をもって機種を選定を行ってください。  
 (注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態でを行っています。バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。  
 (注3)全負荷で300m、無負荷で600mを繰り返し行い走行した目安です。



簡単わかりやすい操作ハンドル



充電器内蔵 AC100V



バッテリー残量がひと目でわかるインジケータ付き



コーナー時は自動減速で、荷物の転倒を軽減させます



補助車輪




つま先が入らないように床とカバーの間は5cmになっています。



搭載されたバッテリー



ドライブホイールはブラシレスモーターを使用しメンテナンスの軽減。

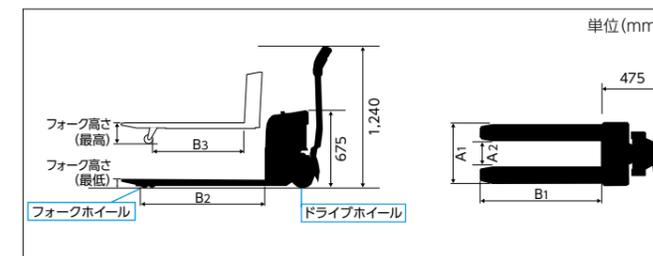

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)					ホイール(ウレタン)直径×幅(mm)	バッテリー	自重(kg)			
		外幅 A1	長さ B1	長さ B2	長さ B3	内幅 A2						
NBDH20M		520	1,070	884	770	220			300			
NBDH20-60M	2,000	600	1,070	884	770	300	78	185	230×75	74×88	DC12V 72Ah/5Hr×2 (シールド)	303
NBDH20-60LL			1,220	1,034	920							305
NBDH20LL			685	1,220	1,034							920