



象印



単相電気チェーンブロック

(100V電源をエンジン発電機から接続する場合は、定格出力100V-3kVA以上の発電機を使用して下さい。スローダウン機能付の発電機及び溶接用発電機は使用できません。)


電気チェーンブロック (本体・懸垂式) ■寸法図

- システム構成と型式
(2個の梱包で納品されます。)

本 体	SA・SAⅢ (単相定速式)
押 ボ タ ン	2A(2点上下定速)
電源コード	3PC(単相用・長さ5m)

- 押ボタンと電源コードは、まとめて梱包しています。

※押ボタンの型式はP9～10を参照ください。

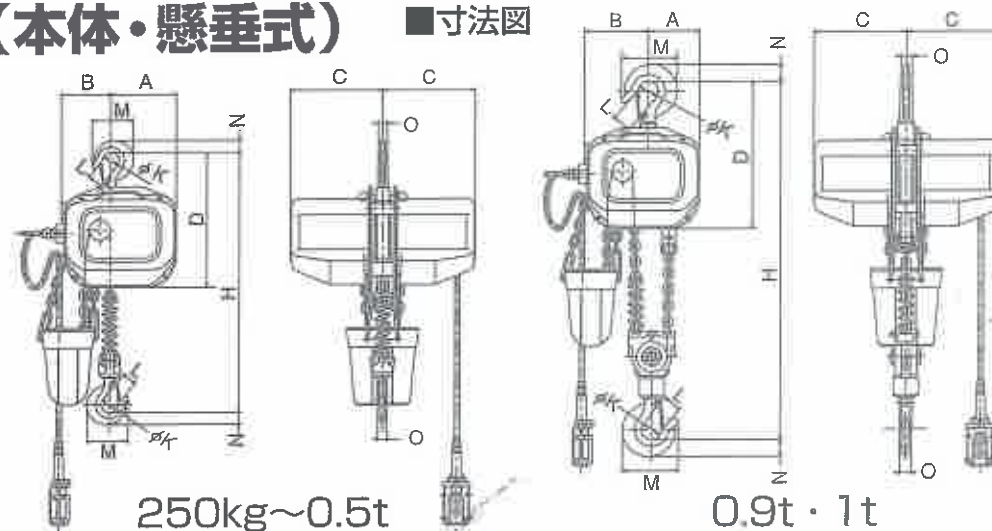

250kg～0.5t

0.9t・1t

電源コードには、差し込みプラグ (アース付) が付いています。特殊電圧の場合はつきません。

■SA型・SAⅢ型単相電気チェーンブロック仕様

※電源コードは標準長さ以上(10m・15m・20m)にも差し込みプラグが付いています。
なお、電圧降下による不適合がおこるため、コードリールでの延長接続は使用できません。

型 式	過負荷防止付	商品コード		定格荷重 (t)	標準揚程 (m)		押ボタンコード 長さ(m)	ロードチェーン線径 Xピッチ(mm) 掛数	巻上 モータ出力 (kW)	巻上速度 (m/分)		フック間 最小距離 Hmin (mm)	自重 (kg)	
			過負荷防止付							50Hz	60Hz		3m	6m
SA-0.25	SAⅢ-0.25	SA-K2530	SA3-K2530	250kg	3	6	2.5	6.3×19(1)	0.45	7.0	8.4	555	43	46
SA-0.49	SAⅢ-0.49	SA-K4930	SA3-K4930	490kg	3	6	2.5	6.3×19(1)	0.45	3.5	4.1	555	43	46
SA-0.5	SAⅢ-0.5	SA-00530	SA3-00530	0.5	3	6	2.5	6.3×19(1)	0.45	3.5	4.1	555	43	46
SA-0.9	SAⅢ-0.9	SA-00930	SA3-00930	0.9	3	6	2.5	6.3×19(2)	0.45	1.8	2.1	670	46	52
SA-1	SAⅢ-1	SA-01030	SA3-01030	1	3	6	2.5	6.3×19(2)	0.45	1.8	2.1	670	46	52

注1) 試験荷重は、定格荷重の1.25倍です。

■SA型・SAⅢ型単相電気チェーンブロック寸法表

定格荷重	A	B	C	D	K	L	M	N	O
250kg	161	124	224	311	43	26.5	84	19	14
490kg/0.5t	161	124	224	311	43	26.5	84	19	14
0.9t/1t	127	158	224	329.5	50	31	103	25	19