改訂番号	符号	個数	日付	改訂理由	実施機番	検図	作成
01	△1	15	11.06.30	アンカー座式をベッド基礎穴式に変更 ﾍﾞｯﾄﾞ取付寸法変更, 油圧ﾕﾆｯﾄ及ﾋｰﾀｰﾘｰﾄﾞ線追記	9649	小松	中根

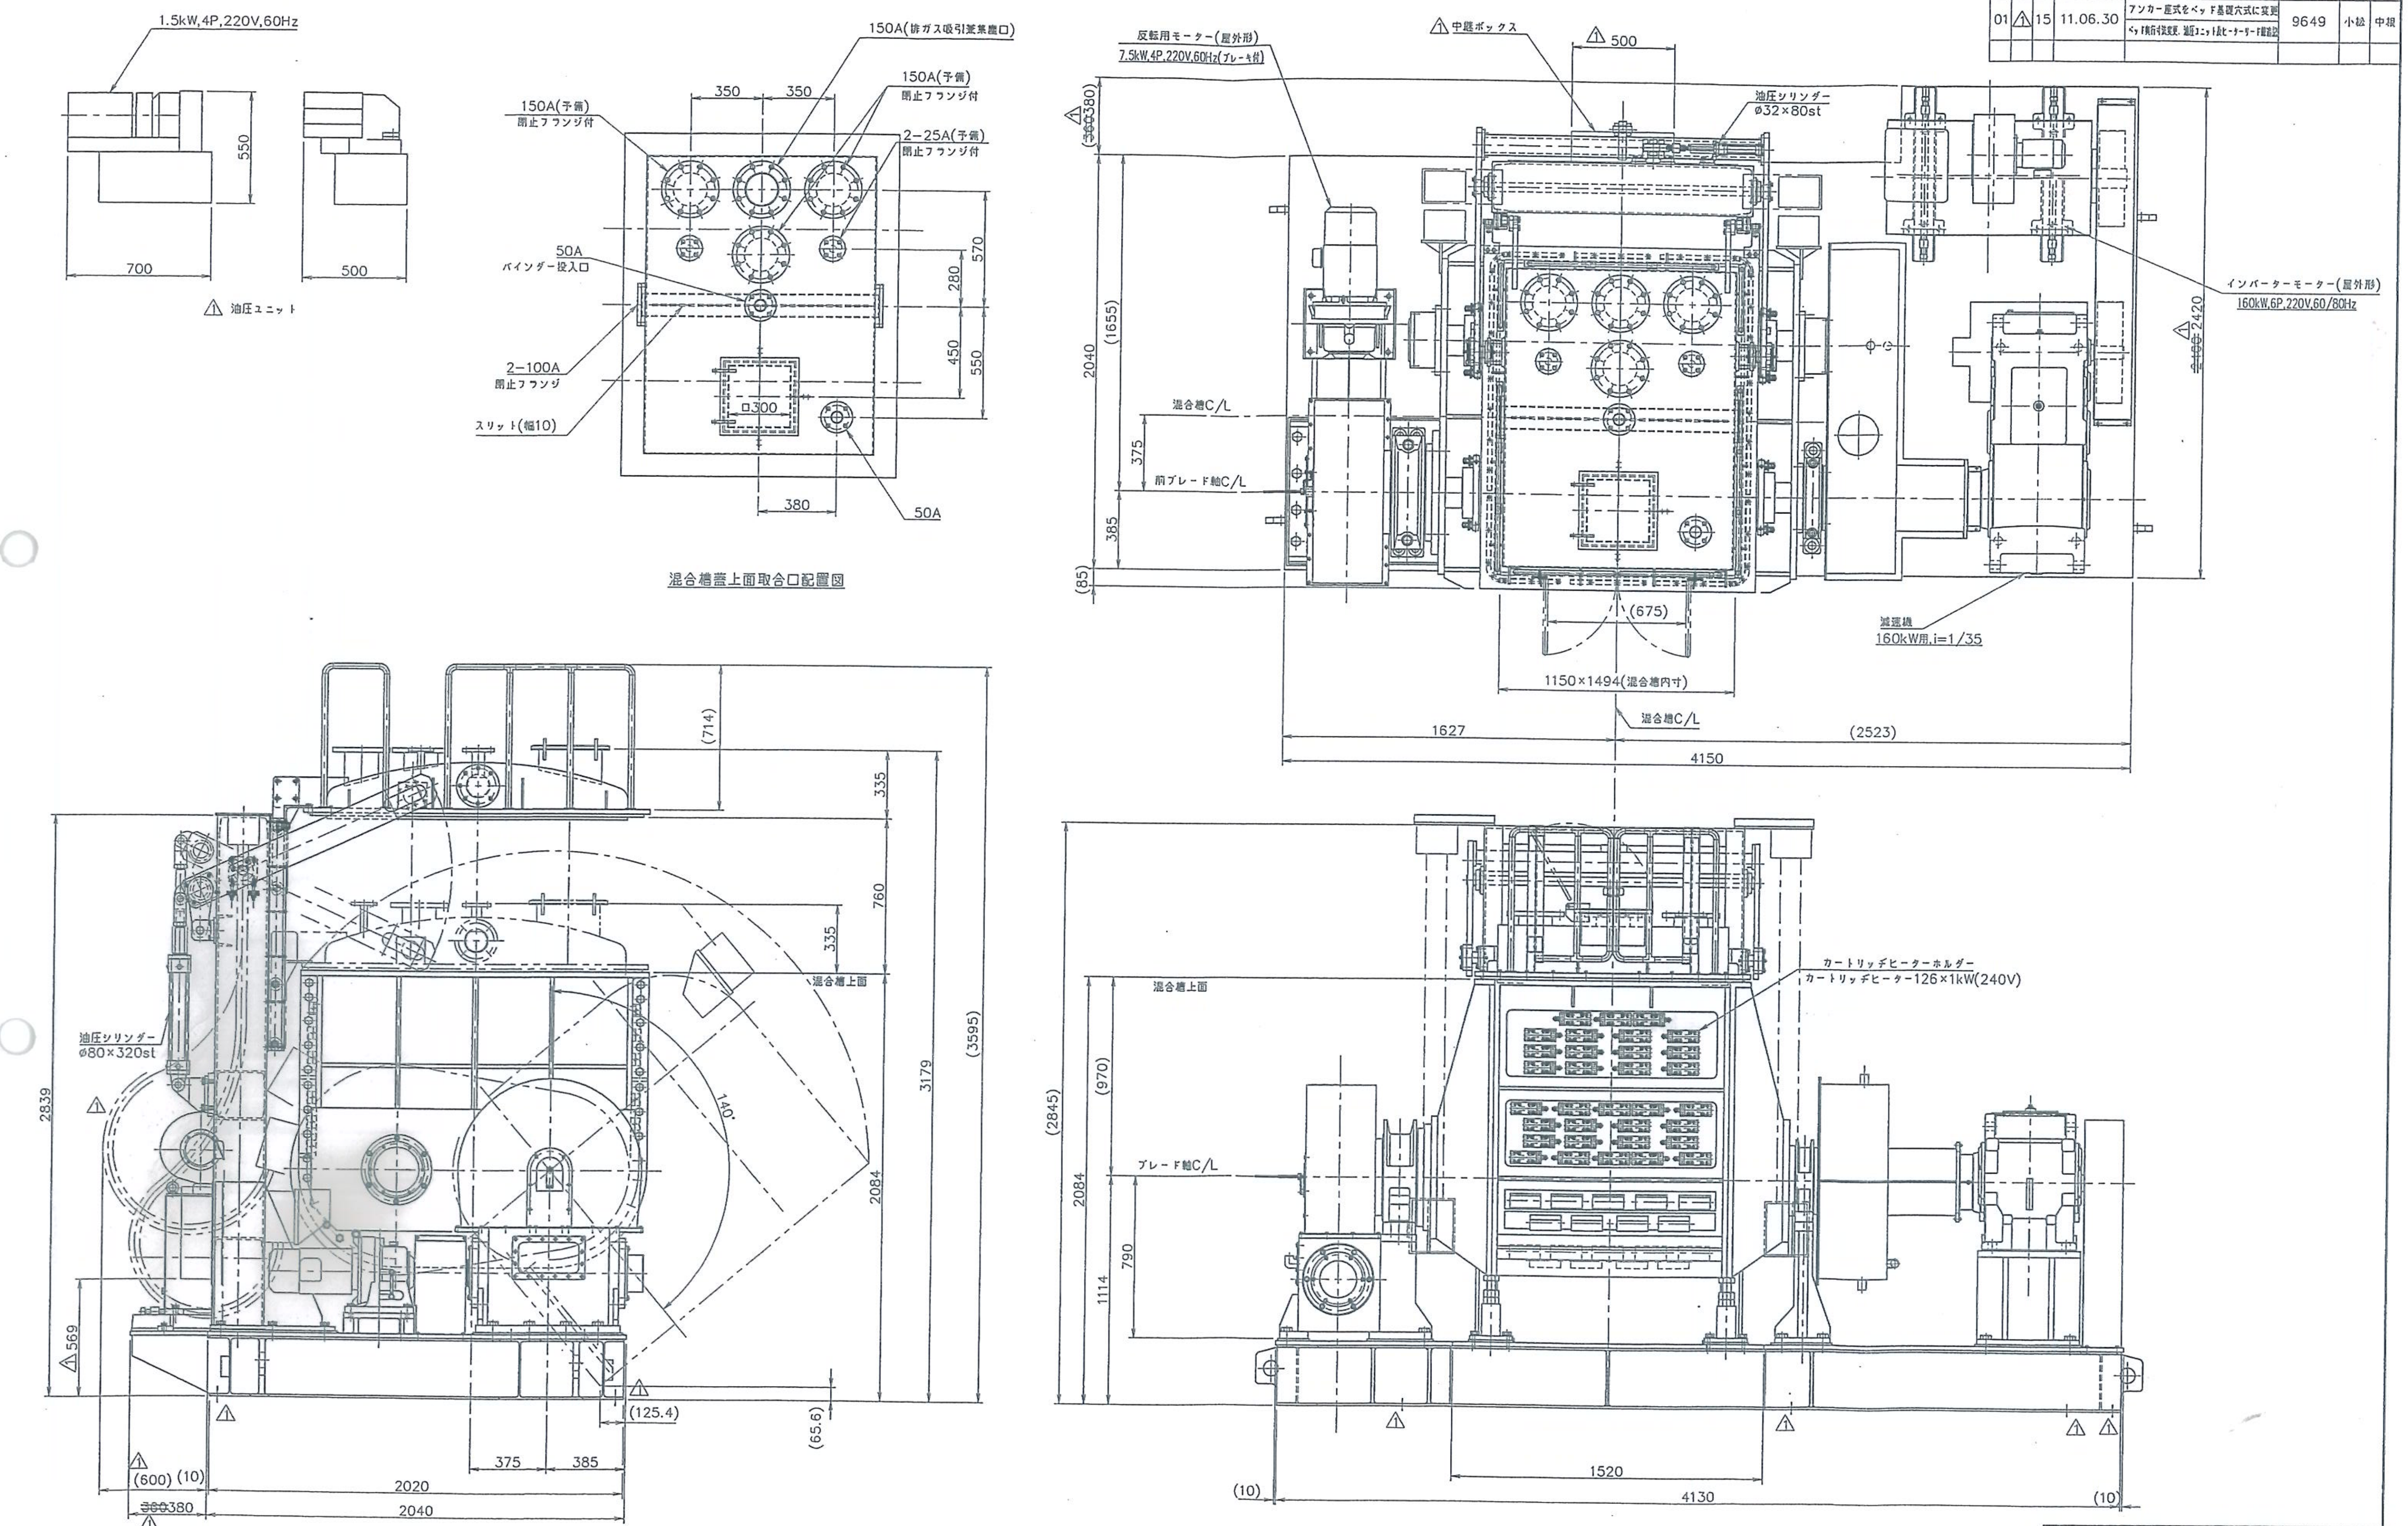

1.5kW,4P,220V,60Hz
550
700
500
△ 油圧ユニット
150A(排ガス吸引兼集塵口)
350
350
150A(予備)
閉止フランジ付
150A(予備)
閉止フランジ付
2-25A(予備)
閉止フランジ付
50A
バインダー投入口
570
280
450
550
2-100A
閉止フランジ
□300
スリット(幅10)
380
50A
混合槽蓋上面取合口配置図
反転用モーター(屋外形)
7.5kW,4P,220V,60Hz(ブレーキ付)
△ 中継ボックス
△ 500
油圧シリンダー
ø32×80st
インバーターモーター(屋外形)
160kW,6P,220V,60/80Hz
△ 2420
△ 360380
2040
(1655)
混合槽C/L
375
前ブレード軸C/L
385
(85)
(675)
1150×1494(混合槽内寸)
減速機
160kW用,i=1/35
混合槽C/L
1627
(2523)
4150
(714)
335
760
335
混合槽上面
(3595)
3179
2084
140°
油圧シリンダー
ø80×320st
2839
569
(125.4)
(65.6)
(600)
(10)
375
385
2020
360380
2040
カートリッヂヒーターホルダー
カートリッヂヒーター126×1kW(240V)
混合槽上面
(970)
(2845)
2084
ブレード軸C/L
790
1114
1520
(10)
4130
(10)

材質		重量		一台分 個数		製作 個数	
尺度	1/15						
機名	G1000-215	親図	[redacted]			改訂	
名称	外形図						
株式会社 モリヤマ							
原紙保存場所		用紙	A1				