


手動型
穴あけ専用
卓上タイプ

汎用ボール盤




NSD-340

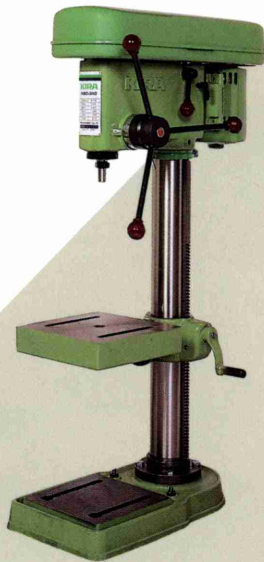

NSD-340



KID-420

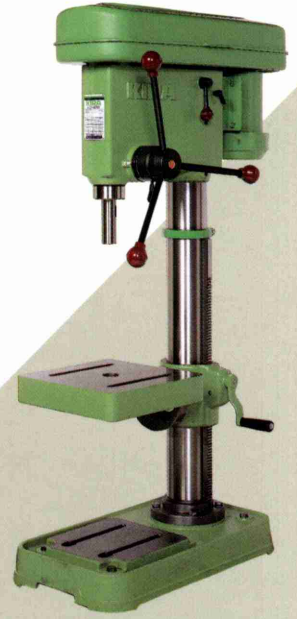

KID-420

■特長

- 3~13mmの穴あけに。
- 0.25KWモータを装着した強力デラックス型です。

■特長

- 4~23mmの穴あけに。

- 深さ設定の目盛は、ダイヤル式で見易く、簡単にセット出来ます。
- ベルトの掛け換えは、モータスライドレバーで行えます。

■仕様

単位：mm

型 式	NSD-340	KID-420	型 式	NSD-340	KID-420
振 り	330	420	主軸回転速度 min ⁻¹ [rpm]	50Hz 415・750 1330・2300	4P 250・370・620 1400・1650・2500
穴あけ能力	S45C 3~11	4~19			6P 170・250・420 950・1150・1750
	FC200 3~13	4~23		60Hz 500・900 1600・2800	4P 300・450・750 1700・2000・3000
主軸とテーブルとの最大距離	丸 468	425			6P 200・300・500 1150・1400・2100
	角 498	470	電 源	単相 100V	三相 200V
主軸とベースとの最大距離	628	660		三相 200V	
主軸の上下動	80	130	電 動 機	0.25KW 4P (開放)	0.75KW 4P (全閉)
主軸端のテーパ	J. T. No.6	M. T. No.2			0.75KW 6P (全閉)
コラムの直径	φ80	φ100	Vベルトの寸法	A-39	4P:A-34,A-26 6P:A-34, A-27
テーブルの大きさ	丸 φ285	φ370	機械の総高さ	1030	1275
	角 □234	□300	機械の質量 kg	72	130
テーブルの上下動	410	425	ベースの大きさ(左右X前後)	268×464	340×600

※ 商品コード並びに仕様一覧を表示してあります。その内から選定頂き、商品コードでご指定期います。