


万能プレスブレーキ PHS30

折曲げ、穴明け、切欠き、切断、抜絞り等の広範囲の作業に対応。コマツ独自のメカニカルサーボ機構により加工精度を向上させるとともに、制御回路のIC化、無給油ギブの採用など使いやすさも追求した多種少量生産に最適の多目的プレスブレーキです。

■標準仕様

		PHS30
加圧能力	ton	30
曲げ長さ	mm	415
ラムのストローク量	mm	100
ラムのデプス調整量	mm	95
ラムとホルスタ	中間板 有mm	300
間の開き	中間板 無mm	400

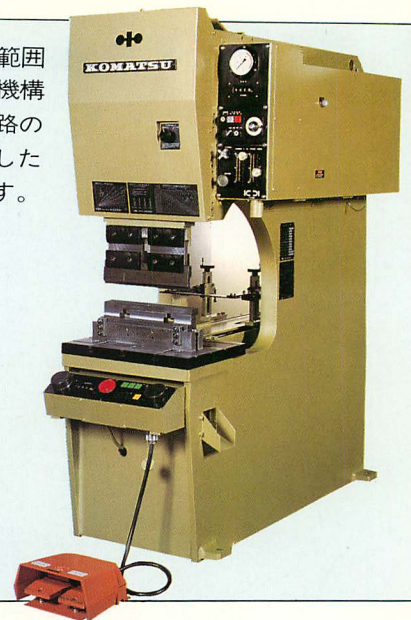

コーナシヤ SHGシリーズ

容易で正確なケガキ合わせ、適切な切断速度等、際立った使い易さの油圧式コーナ・シヤ。エッジノッチ刃の交換はワンタッチ、約10秒ですむカセット式。一体加工のスライド、ベッドフレームは剛性に優れています。

■標準仕様

	SHG-3N -220	SHG-3C -220	SHG-6N -220	SHG-6C -220
コーナ 切断 (板厚×幅 (SS-41) ×奥行 mm)	3.2×220×220		6.0×220×220	
エッジノッチ (板厚×幅 (SS-41) ×奥行 mm)	3.2×100×100	—	6.0×100×100	—
加圧能力	ton 10		30	
ストローク長さ(最大)	mm 40		40	



バー材切断機 MSR32/SMGシリーズ

冷間鍛造加工用素材の切断に威力を発揮する、高精度、高能率の精密切断機。早い切断速度と確かな送り装置が、美しい切断面と一定に揃った体積をもたらします。

■標準仕様

		SMG63	SMG100	SMG160	MSR32
切断能力	ton	63	100	160	32
最大切断棒材径	mm	35	45	60	36
切断長さ	mm	15~50	15~60	25~100	5~100
ストローク数	spm	100	85	65	125
工具ストローク	mm	45	45	65	37
ダイハイト	mm	450	450	580	—

