

NEW TYPE

YD2-55

主要寸法

(単位)


穴あけ能力	鋼(抗張力50~80kg/mm ²)	40	mm
	・鋳鉄(抗張力25~30kg/mm ²)	50	mm
ネジ立て能力	鋼	M2.4	
	鋳鉄	M3.0	
振	り	550	mm
主軸端とテーブル上面迄の距離	最大	755	mm
	最小	30	mm
主軸端とベース上面迄の距離	最大	1,135	mm
	最小	915	mm
主軸の上下移動距離	自動	180	mm
	手動	220	mm
主軸穴のテーブル	M.T. No.4		
主軸回転数範囲(12段) 60Hz	1,525, 1,150, 890, 690, 530, 405, 285, 215, 165, 130, 100, 75		r.p.m.
自動送り量(3段)	0.1-0.2-0.3		mm/rev
テーブルの大きさ	510φ		mm
テーブルの移動距離	上下(手動)	500	mm
ベースの大きさ	500×900		mm
所要動力	4P-1.5kw		
機械の総高さ	2,200		mm
重量	650		kg

※本仕様は予告なく変更することがありますので、御了承下さい。



特殊仕様

1. 6Pモーター使用による、各主軸回転数%に減速。
2. クーラントポンプ取付。
3. 主軸上限送り出し信号……(バイスの給付インデックスの回転)……等の連動作業に使用。

外形図

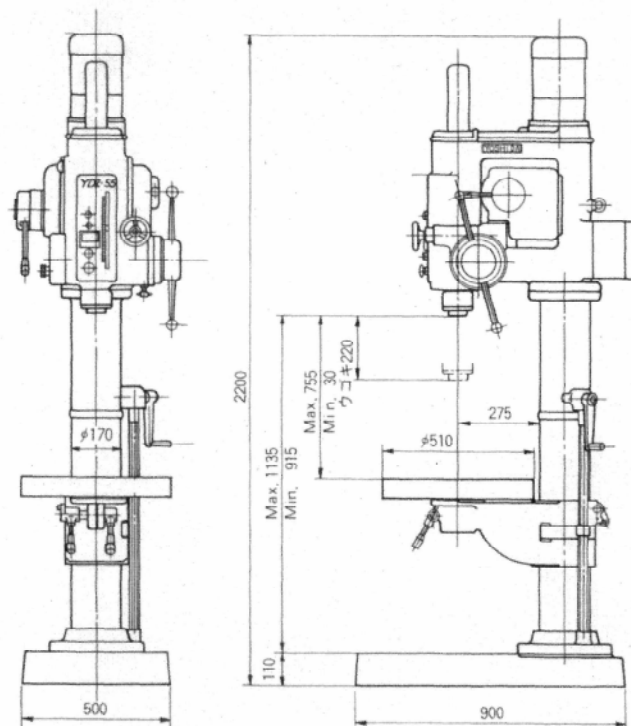

基礎図

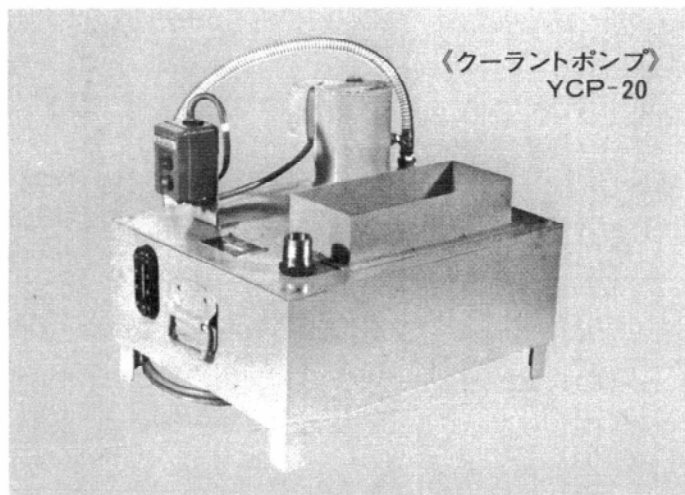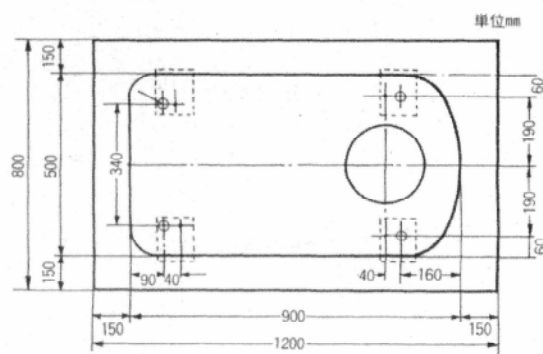

株式会社 吉田鐵工所

本社奈良工場 奈良県大和郡山市井戸野町362番地
☎639-11 TEL (07435) 3-2191~4番
0111 (総務課)
大阪営業部 大阪市西区新町3-6-9(大阪木材会館)
☎550 TEL (06) 533-5731~5番
東京支店 東京都品川区東品川1丁目5番10号
☎140 TEL (03) 471-7251番
名古屋営業所 名古屋市千種区猪高町猪子石字竹越8
☎465 TEL (052) 722-4811番
広島駐在所 広島市紙屋町1-3-2(住友銀行ビル)
☎730 TEL (0822) 48-2492番

代理店