




《ミナモト》ホットウインドシリーズ

GSタイプ 自動温度指示調節計付

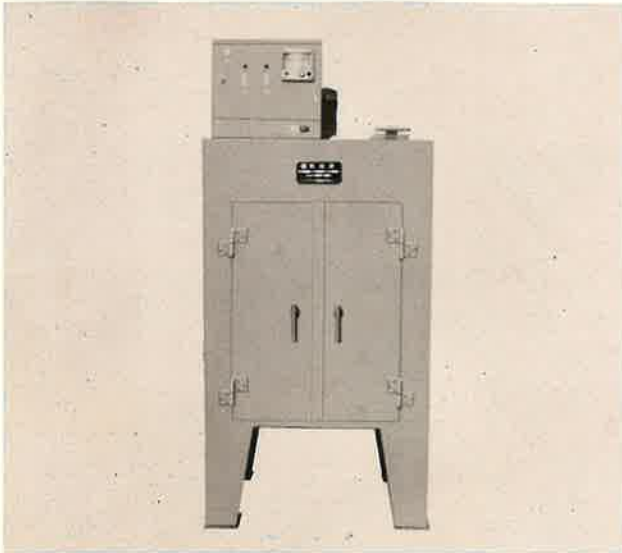

GSタイプは、とくに高精度の温度処理を必要とし、処理量の比較的少ない物に適します。また、炉内温度が一目でわかる指示計付であり、抜群の温度分布を持つ機種です。なお、多段式も可能です。


規 格	型 式	GS-4L	GS-5H ベークンク基用
	方 式	熱風循環換気式	
内 寸 法(%)	800(H)×600(W)×600(L)		
外 寸 法(%)	(H) 1500+365 (W) 840 (L) 680	(H) 1500+365 (W) 920 (L) 720	
電 源	AC 200V 3P 50/60Hz		
最大消費電力	4.4KW	5.4KW	
ヒ ー タ ー	遠赤外線ヒーター4KW	遠赤外線ヒーター5KW	
温度調節器	PT100Ω・IC(有指示)	CA熱電式(有指示)	
材 質	SS(SUSは特注扱い)		
内 装	耐熱アルミ塗装またはSUS特注		
外 装	フタル酸樹脂塗装 N-6(グレー)		
ト ビ ラ	前面観音2枚開き		
断 熱 材	グラスウール全面40%	カオール全面80%	
棚	3段、その他の特殊仕様可能		
送風モーター	AC200V400W4P直結	AC200V400W4Pベルト式	
フ ァ ン	アルミ鋼プロペラファン 300φ		
脚 (足)	固定式 H400%		
機 体 総 重 量	約 210kg	約 260kg	
性 能	常温20℃時、炉内処理物無・熱風循環運動の場合		
	温度メーター	常温~200℃	常温~300℃
	温度分布	測定箇所、炉内6箇所 ±1℃~1.2℃	
	温度上昇	150℃まで約25分	200℃まで約35分
	ヒ ー タ ー	石英皮膜による表面温度400℃以下の防燃性	
安 全 装 置	鋼板の厚さ	外部 1.6%	内部 1.2%
	ヒューズ	異状過電流・ショート時の安全性	
サーマルリレー	モーター過負荷・単相運転時の停止装置		
温度ヒューズ	温度過昇防止装置		
ダンパー	循環運転中の発生ガス・水分換気用		

特注付属品

タイマー	数秒~72時間
アザ	警報用 停止用
網	材質・形状・網目・太さ
排気配管ダンパー	室外排気ダクトとの接続用

2ヶ年完全品質保証

GSタイプ 自動温度指示調節計付

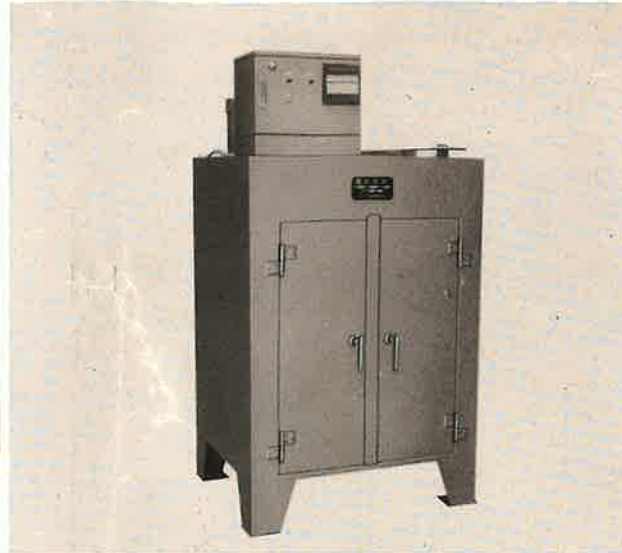

このGSタイプは当社のオリジナル製品として永年におたり各業界で一番多くご使用いただいております。本器の特性を基に全機種に及ぶ安定した性能付加に役立った、いわば完成された普及製品であります。あらゆる分野でご使用いただける多用途設計になっております。

規 格	型 式	GS-6L	GS-12H ベークンク基用
	方 式	熱風循環換気式	
内 寸 法(%)	900(H)×700(W)×700(L)		
外 寸 法(%)	(H) 1400+365 (W) 940 (L) 780	(H) 1400+365 (W) 1020 (L) 860	
電 源	AC 200V 3P 50/60Hz		
最大消費電力	6.4KW	12.4KW	
ヒ ー タ ー	遠赤外線ヒーター6KW	遠赤外線ヒーター12KW	
温度調節器	PT100Ω・IC(有指示)	CA熱電式(有指示)	
材 質	SS(SUSは特注扱い)		
内 装	耐熱アルミ塗装またはSUS特注		
外 装	フタル酸樹脂塗装 N-6(グレー)		
ト ビ ラ	前面観音2枚開き		
断 熱 材	グラスウール全面40%	カオール全面80%	
棚	3段、その他の特殊仕様可能		
送風モーター	AC200V400W4P直結	AC200V400W4Pベルト式	
フ ァ ン	アルミ鋼プロペラファン 450φ		
脚 (足)	固定式 H200%		
機 体 総 重 量	約 240kg	約 310kg	
性 能	常温20℃時、炉内処理物無・熱風循環運転の場合		
	温度メーター	常温~200℃	常温~300℃
	温度分布	測定箇所、炉内6箇所 ±1.2℃~1.5℃	
	温度上昇	150℃まで約25分	200℃まで約35分
	ヒ ー タ ー	石英皮膜による表面温度400℃以下の防燃性	
安 全 装 置	鋼板の厚さ	外部 1.6%	内部 1.2%
	ヒューズ	異状過電流、ショート時の安全性	
サーマルリレー	モーター過負荷、単相運転時の停止装置		
温度ヒューズ	温度過昇防止装置		
ダンパー	循環運転中の発生ガス・水分換気用		

特注付属品

タイマー	数秒~72時間
アザ	警報用・停止用
網	材質・形状・網目・太さ
排気配管ダンパー	室外排気ダクトとの接続用

2ヶ年完全品質保証

GSWタイプ



GSWタイプは、
しかも精度の高
です。また、防燃
があります。多段

規 格	型 式	
	方 式	
内 寸 法(%)		
外 寸 法(%)		
電 源		
最大消費電力		
ヒ ー タ ー		
温度調節器		
材 質		
内 装		
外 装		
ト ビ ラ		
断 熱 材		
棚		
送風モーター		
フ ァ ン		
脚 (足)		
機 体 総 重 量		
性 能	常温20℃時、炉内	
	温度メーター	
	温度分布	
	温度上昇	
	ヒ ー タ ー	
安 全 装 置	鋼板の厚さ	
	ヒューズ	
サーマルリレー		
温度ヒューズ		
ダンパー		

特注付属品

タイマー	
アザ	
網	
排気配管ダンパー	

2ヶ年完全品質保証

*性能向上のため予告なしに寸法以外の仕様を変更させていただく場合がありますが、ご了承ください。