


受注番号

顧客殿名

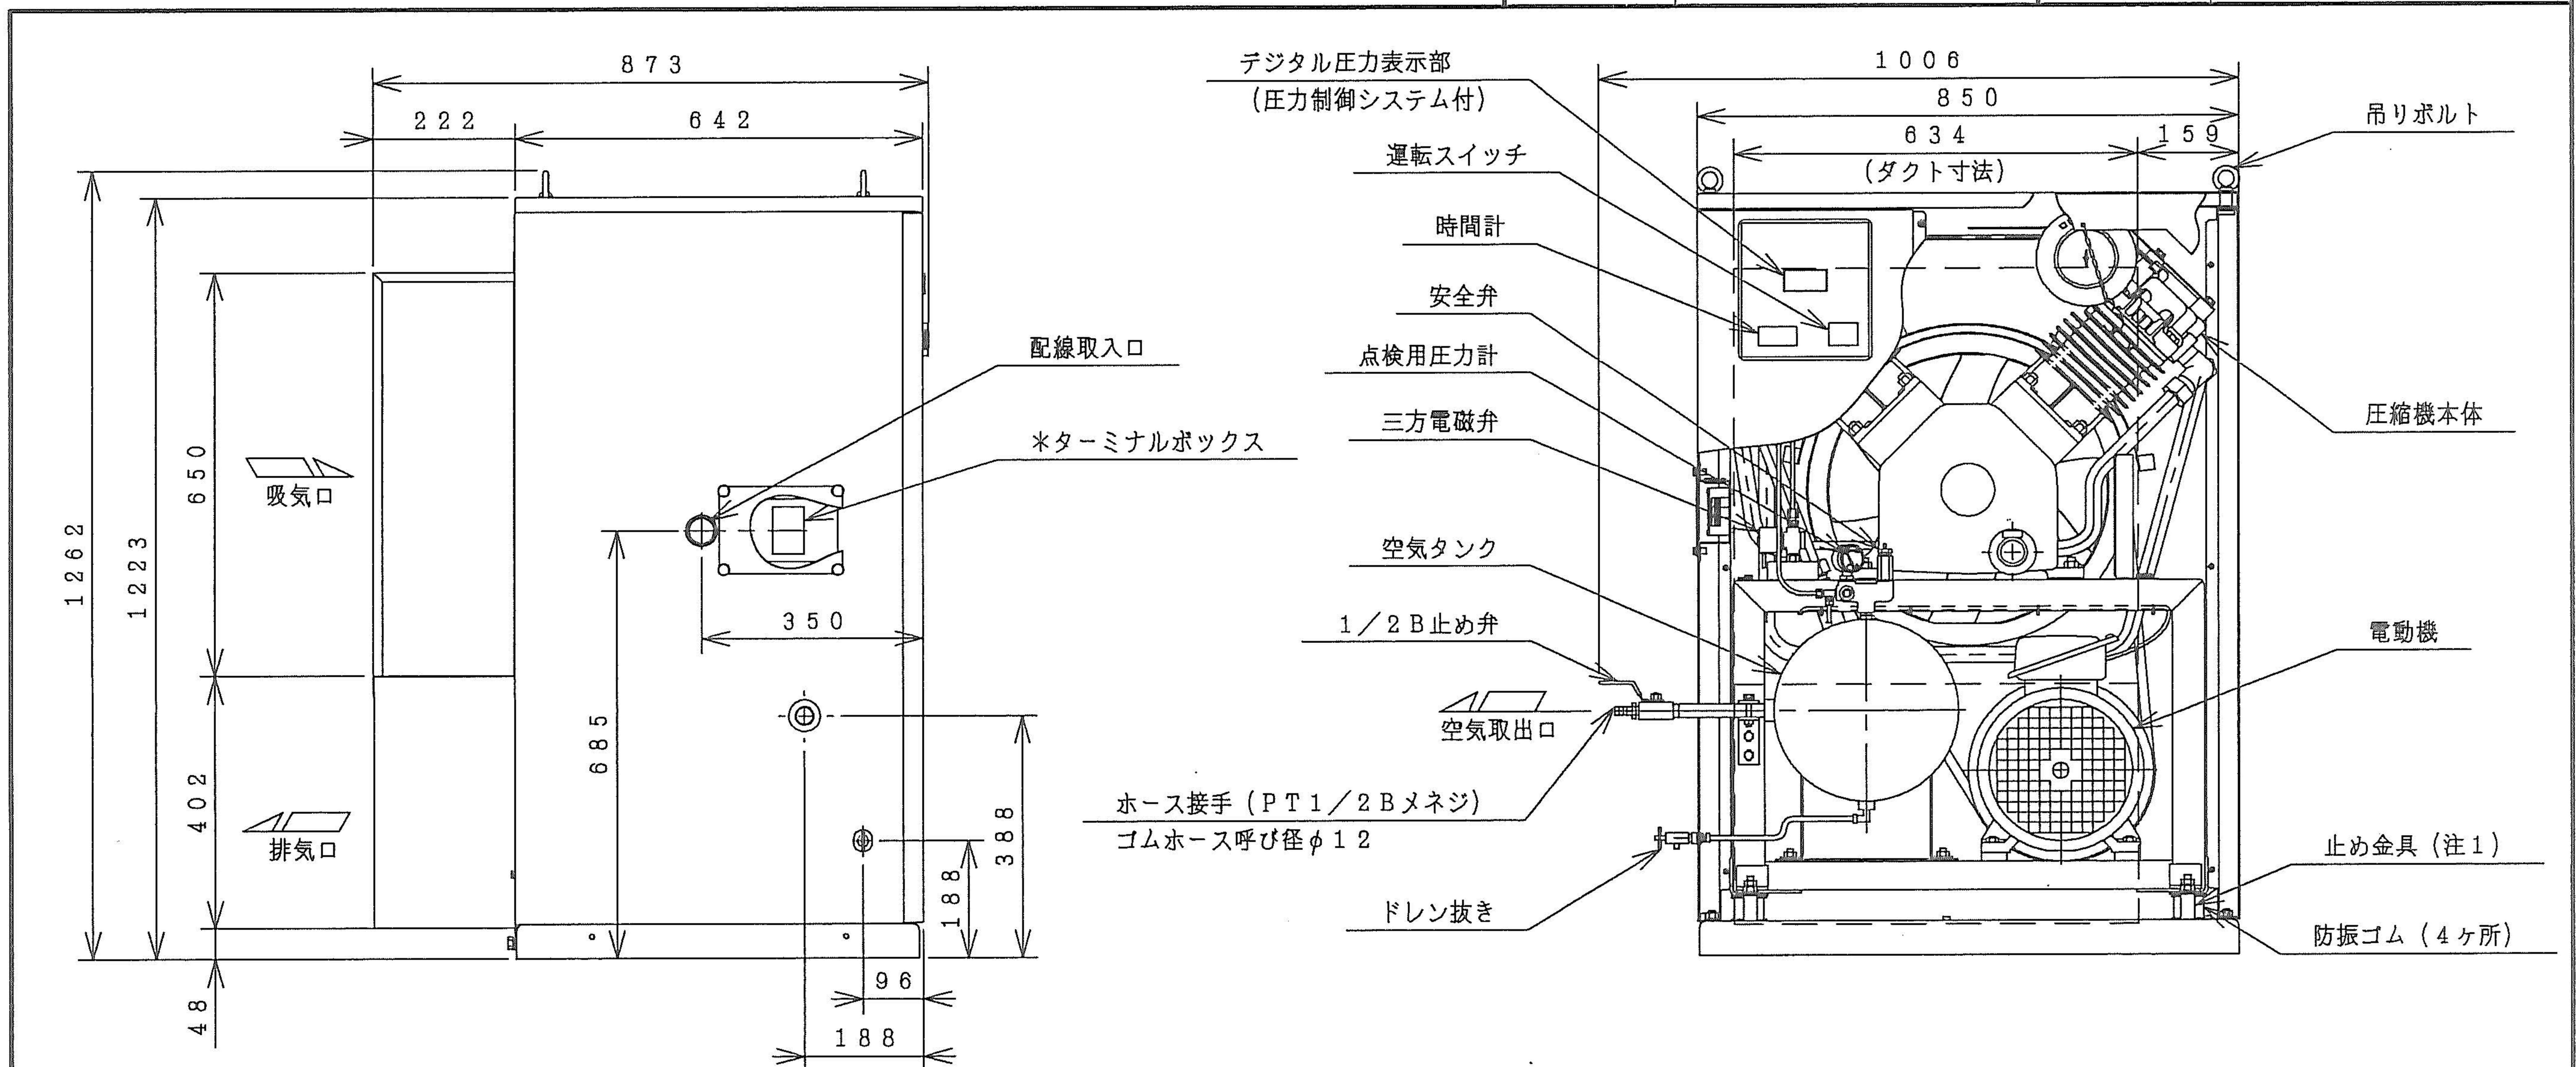

注) 1. ご使用の前に2個所の止め金具を必ず取り外してください。

2. 電動機を除く電気品および圧縮機本体は防塵仕様になっていません。

3. 内外装塗装色のマンセルNo. は近似値を示します。

4. 外装色は、指定色が記載されている場合を除き標準色とします。

型式	P0-7.5EF5/6	型式	TFO-KK
圧縮機本体	シリンダ径×行程×数 105mm×72mm×2	出力	7.5kW三相
	最高圧力 MPa {kgf/cm ² } 0.69 {7.0}	極数	4
	回転速度 min ⁻¹ {rpm} 1000	定格電流 (50Hz/60Hz) A	30/28, 26
	吐出し空気量 l/min 850	起動電流 (50Hz/60Hz) A	191/173, 190
	Vベルト (50Hz/60Hz) 5V-900×1/5V-850×1	ブレーカ容量 A	75
空気タンク	直径 mm 290	付属品	パッド t2×80×80 4
	全長 mm 515		ゴムホース 呼び径φ12×500mm 1
	全容積 l 32		バンド φ12用 2
周囲温度	℃ 0~40	騒音値 (正面1.5m) dB [A]	65
総質量	kg 319	必要換気容量 m ³ /min	65

電圧 (V)	200	220	380	400	415	420	440
適用	50Hz	標準					
	60Hz	標準	標準				

適用	区分	外装色マンセルNo.
	標準品	10Y 8/1
	指定色	

(内装色: 9.1B4.9/1.4)

製図	山本	98.11.26	尺度
審査			比例尺
承認	切納	98.11.26	テナイ
電子式パッケージオイルフリーベビコン			
P0-7.5EF 5/6			

株式会社 日立製作所
(トキコ株式会社 製造)
7K-2045~1