
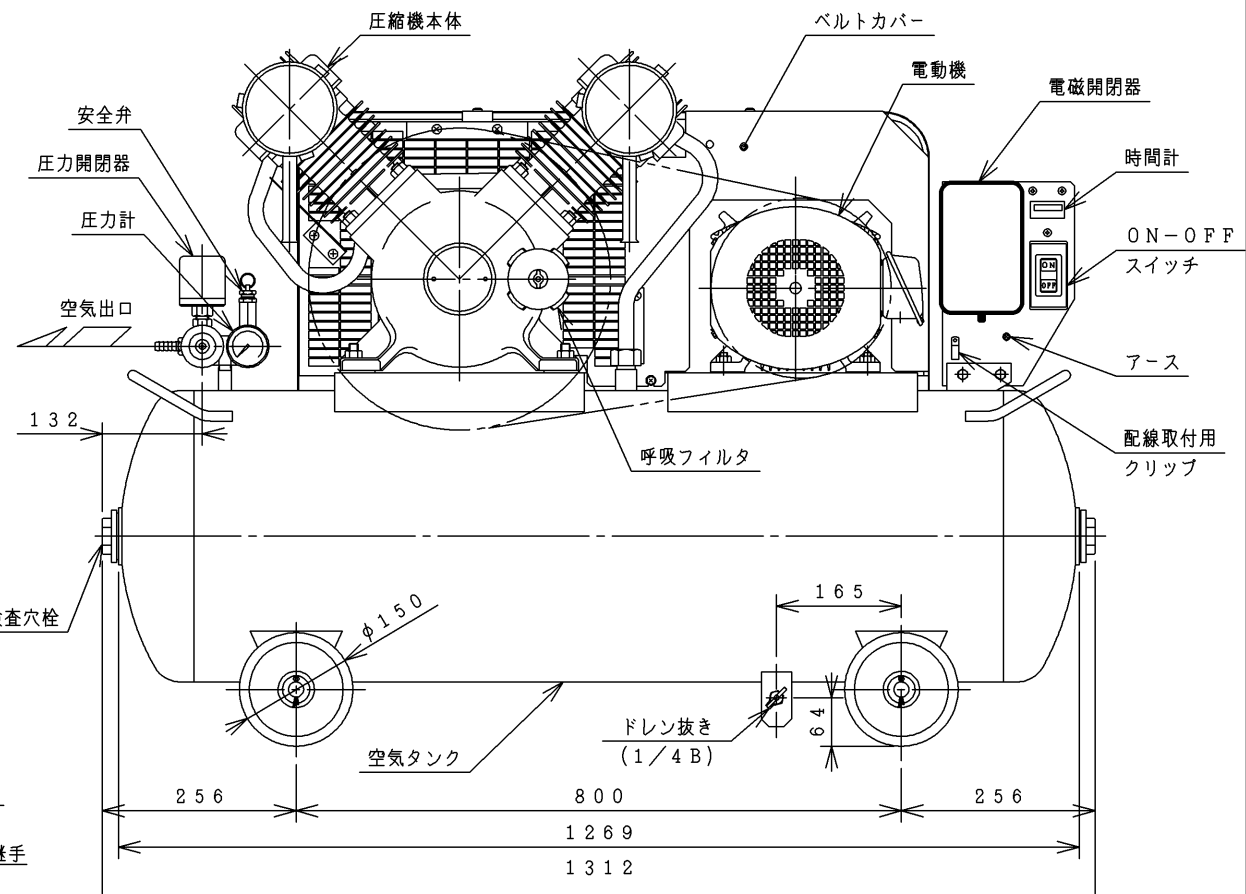


受注番号	顧客殿名
------	------

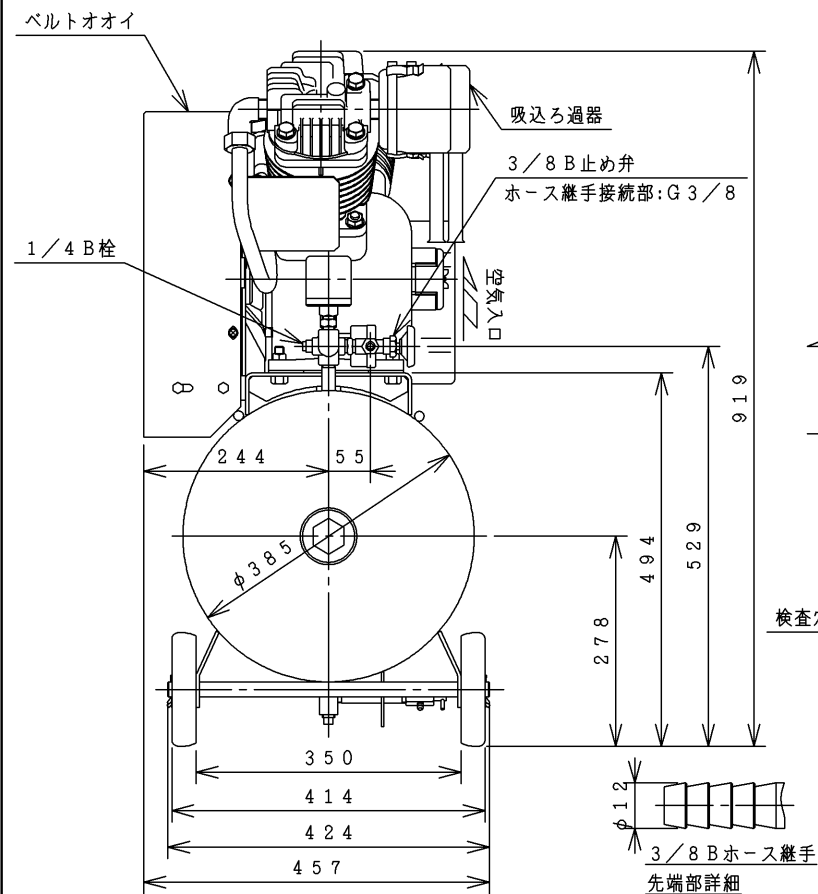

注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出する空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
 2. 騒音値は正面1.5m、高さ1mでの最高圧力運転時、無響音室条件に換算した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据付け状態では、表示値より大きくなります。

3. 外装塗装色のマンセルNo. は近似値を示します。
 4. 運転中に室温が40℃を超える場合には、下記必要換気量以上の換気扇を設け、40℃以下になるようにしてください。
 5. 据付、配管、配線方法については3K-9978~3をご参照ください。

適用	区分	マンセルNo.
	標準品	7.5GY 5/2
	指定色	

圧縮機本体	シリンダ内径×行程×数	82mm×72mm×2	型式	TFO-LK
最高圧力	MPa	0.93	電圧 (50/60Hz)	V 三相200/200・220
制御圧力	MPa	0.78-0.93	出力	3.7kW
回転速度	min ⁻¹	850	回転速度 (50/60Hz) min ⁻¹	1460/1750・1760
吐出し空気量	L/min	405	極数	4
直径	mm	385	定格電流 (50/60Hz) A	16.8/15.6・15.0
全長	mm	1312	始動電流 (50/60Hz) A	135.0/116.0・128.0
全容積	L	130	漏電遮断器容量 A	60 (感度電流:30mA)
周囲温度	℃	0~40	騒音値 (正面1.5m) dB [A]	74
必要換気量	m ³ /min	35	総質量	kg 164

製図	樽石	' 24 . 3 . 28	尺度
		' . .	比例尺 デナイ
審査	八木	' 24 . 3 . 28	
承認	齋藤	' 24 . 3 . 28	
3 . 7 k W オイルフリーベピコン			
3 . 7 O P - 9 . 5 G P 5			
3 . 7 O P - 9 . 5 G P 6			

株式会社 日立産機システム

8K-4321~3