



CNC強力両頭フライス盤

TWIN-HEAD CNC MILLING HEAVY CUTTING MACHINE

TH-1600NCA

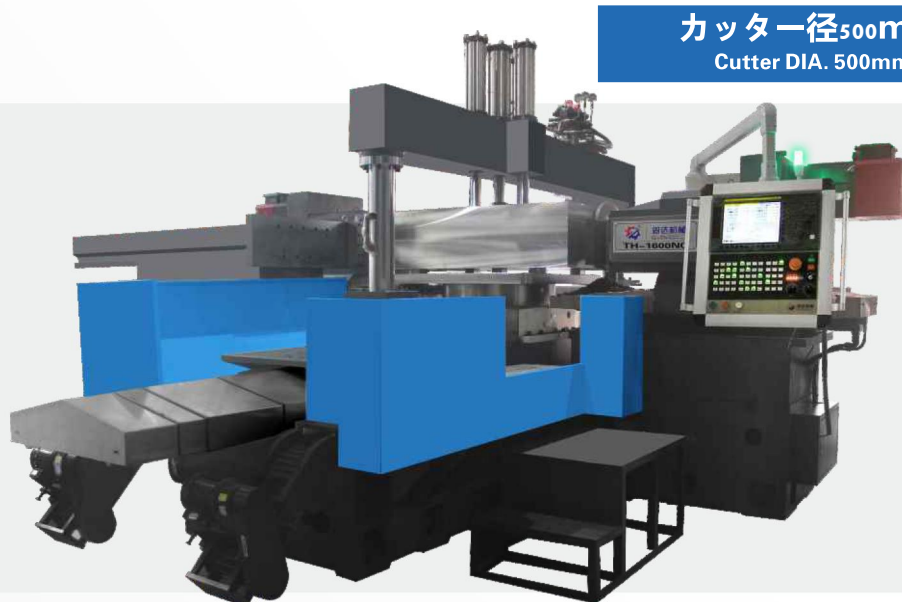

カッター径500mm
Cutter DIA. 500mm



重切削加工
Heavy-cutting

THシリーズ規格/Specifications

| | 項目 Items | 単位 Unit | TH-1600NCA |
|----------------------|--|----------------|------------|
| 加工能力Cutting capacity | 加工範囲 Cutting length x Width of workpiece | mm | 420-1600 |
| | 最大加工厚み Max thickness of workpiece | mm | 430 |
| | 切り込み能力Max cutting capacity | mm | 2x5.0 |
| テーブル Worktable | テーブルサイズ Table size | mm | 1100x1100 |
| | 最大積載重量 Max loading weight | kg | 12000 |
| 軸移動量 Traver | X軸移動量 X axis | mm | 660 |
| | Y軸移動量 Y axis | mm | 660 |
| | Z軸移動量 Z axis | mm | 2140 |
| 送り速度 Feed | X軸早送り速度Rapid feed speed X axis | mm/min | 8000 |
| | Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis | mm/min | 8000 |
| | Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis | mm/min | 8000 |
| スピンドル Spindle | カッター径Cutter diameter | mm | 450 |
| | スピンドル回転速度Spindle speed | rpm | 50-200 |
| | スピンドル端形状Shape of spindle end | mm | Φ47.625 |
| 効率 Power | スピンドルサーボモータ Spindle servo motor | KW | 2x30 |
| | X軸サーボモータ X servo motor | KW | 3 |
| | Y軸サーボモータ Y servo motor | KW | 3 |
| | Z軸サーボモータ Z servo motor | KW | 3 |
| 機械サイズ Others | 機械質量 Machine weight | kg | 25000 |
| | 据付面積 Space | m ² | 6.5x6.5 |

◆ 備考：研究改良続けるともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!