


CNC門型プラノミラー（動柱）

GOODA PLANER MILLING MACHINE (MOVING BEAM)

VM-1630/1640/2340 2350/2360

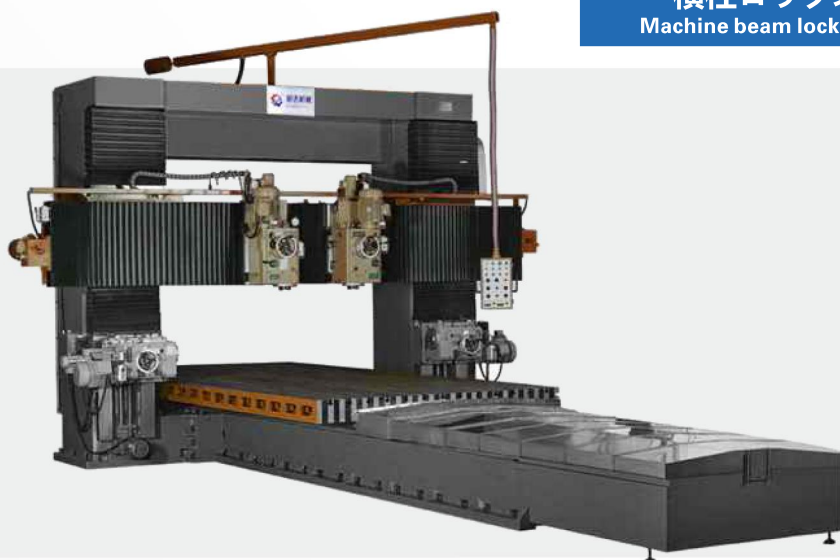

横柱ロック装置
Machine beam locking device



精密スクラップ処理
Precise scrapping

VMシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	VM-1630	VM-1640	VM-2340	VM-2350	VM-2360
加工範囲 Milling range	最大加工長さ Max length of workpiece	mp	3000	4000	4000	5000	6000
	最大加工幅 Max width of workpiece	mm	1600	1600	2300	2300	2300
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	1200/1500	1200/1500	1400/1700	1400/1700	1400/1700
	両柱距離 Net width of inside	mm	1700	1700	2300	2300	2300
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	3000X1200	4000X1200	4000X1800	5000x1800	6000x1800
効率 Power	縦ヘッドモータ Vertical head motor	kw	11	11	15	15	15
	縦ヘッド軸移動量 Vertical head travel	kw	350	350	350	350	350
	横ヘッドモーター Horizontal head motor	mm	7.5	7.5	11	11	11
	テーブルモータ Motor of worktable	kw	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5
	移動柱モーター Motor of beam	kw	3	3	3	3	3
	縦ヘッド左右移動モーター Moving motor of milling head	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
備考 Others	テーブル送り速度 Worktable feed speed	mm/min	0-8000	0-8000	0-8000	0-6000	0-6000
	スピンドル端形状 Spindle taper	NO	BT50	BT50	BT50	BT50	BT50
	最大積載重量 Max loading weight	kg	8000	10000	15000	20000	25000
	据付面積 Space	kg	18000	22000	35000	45000	55000

◆ 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。

Design&specifications are subject to change without prior notice!!