ノズル表

符号	名称	呼び径	個数	ノズル材質	フランジ規格
N1	ベーパー入口	150A	1	レスボン	JIS10K薄形
N2	凝出口	150A	1	レスボン	JIS10K薄形
N3	冷却水入口	100A	1	STPG370 Sch40	JIS10K FF
N4	冷却水出口	100A	1	STPG370 Sch40	JIS10K FF

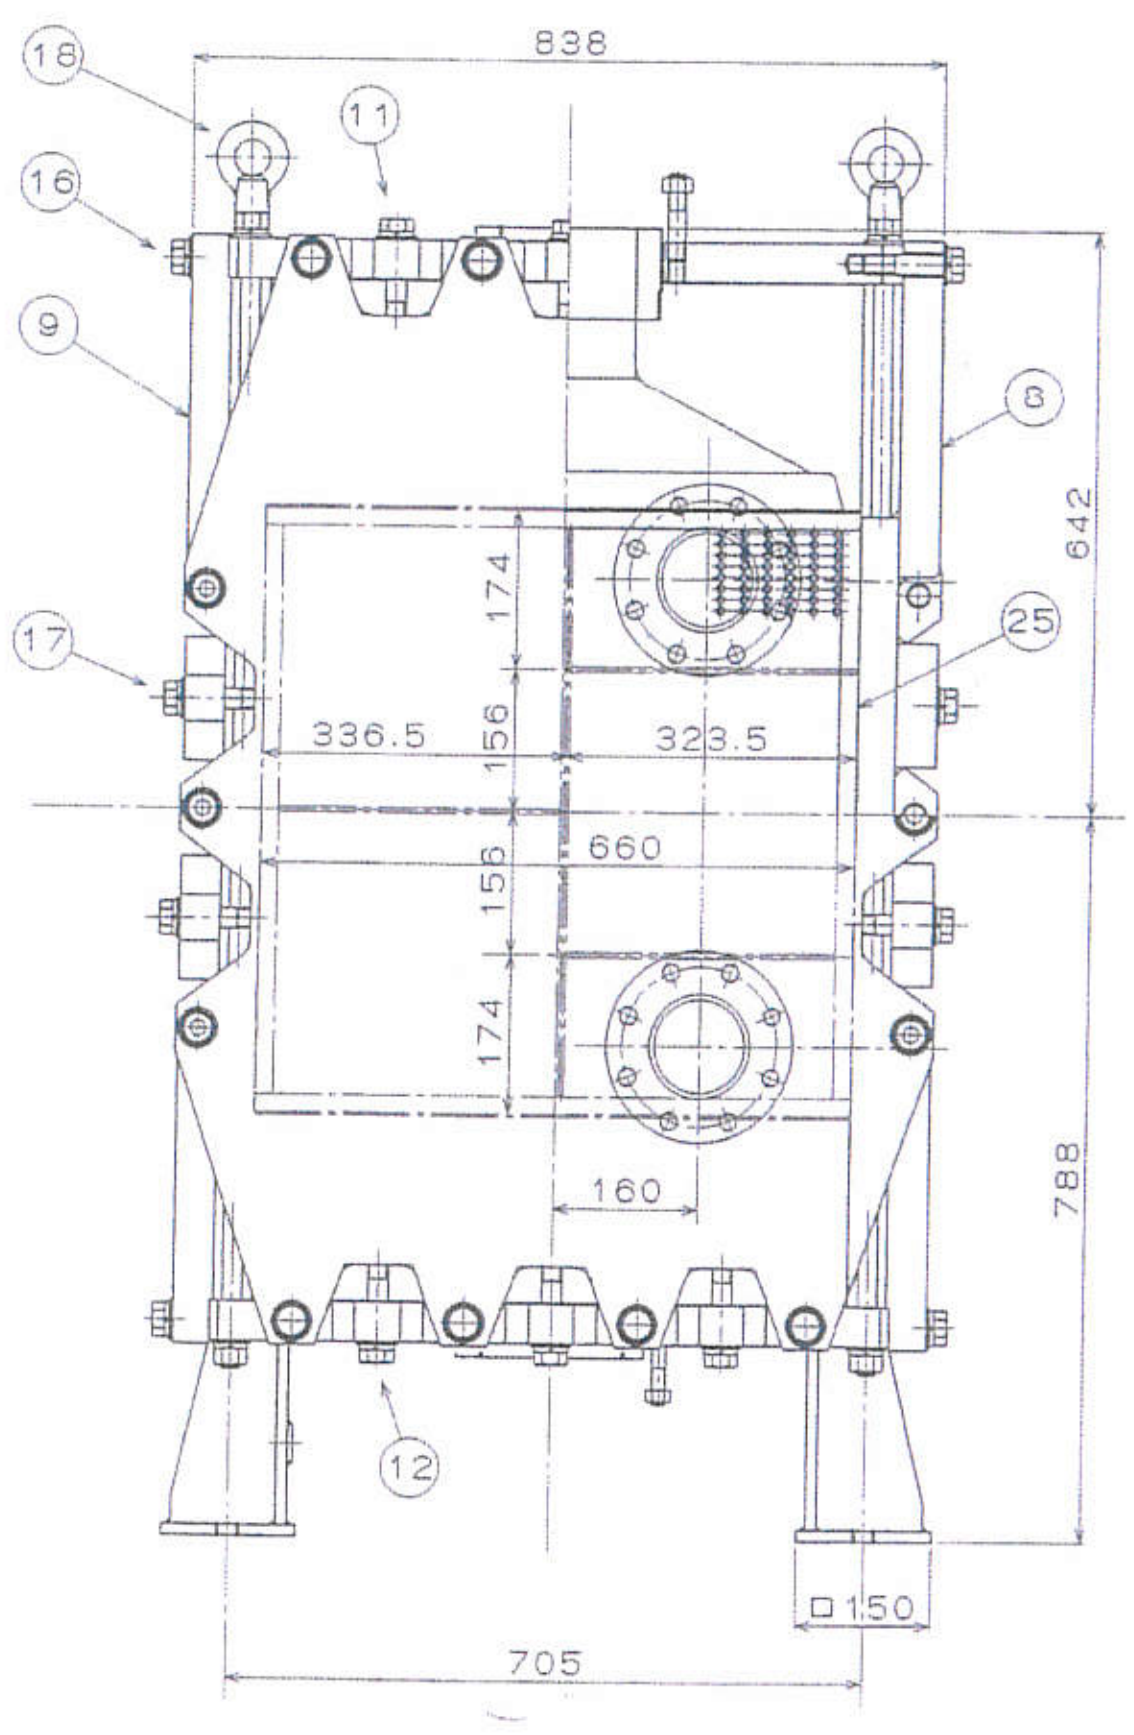

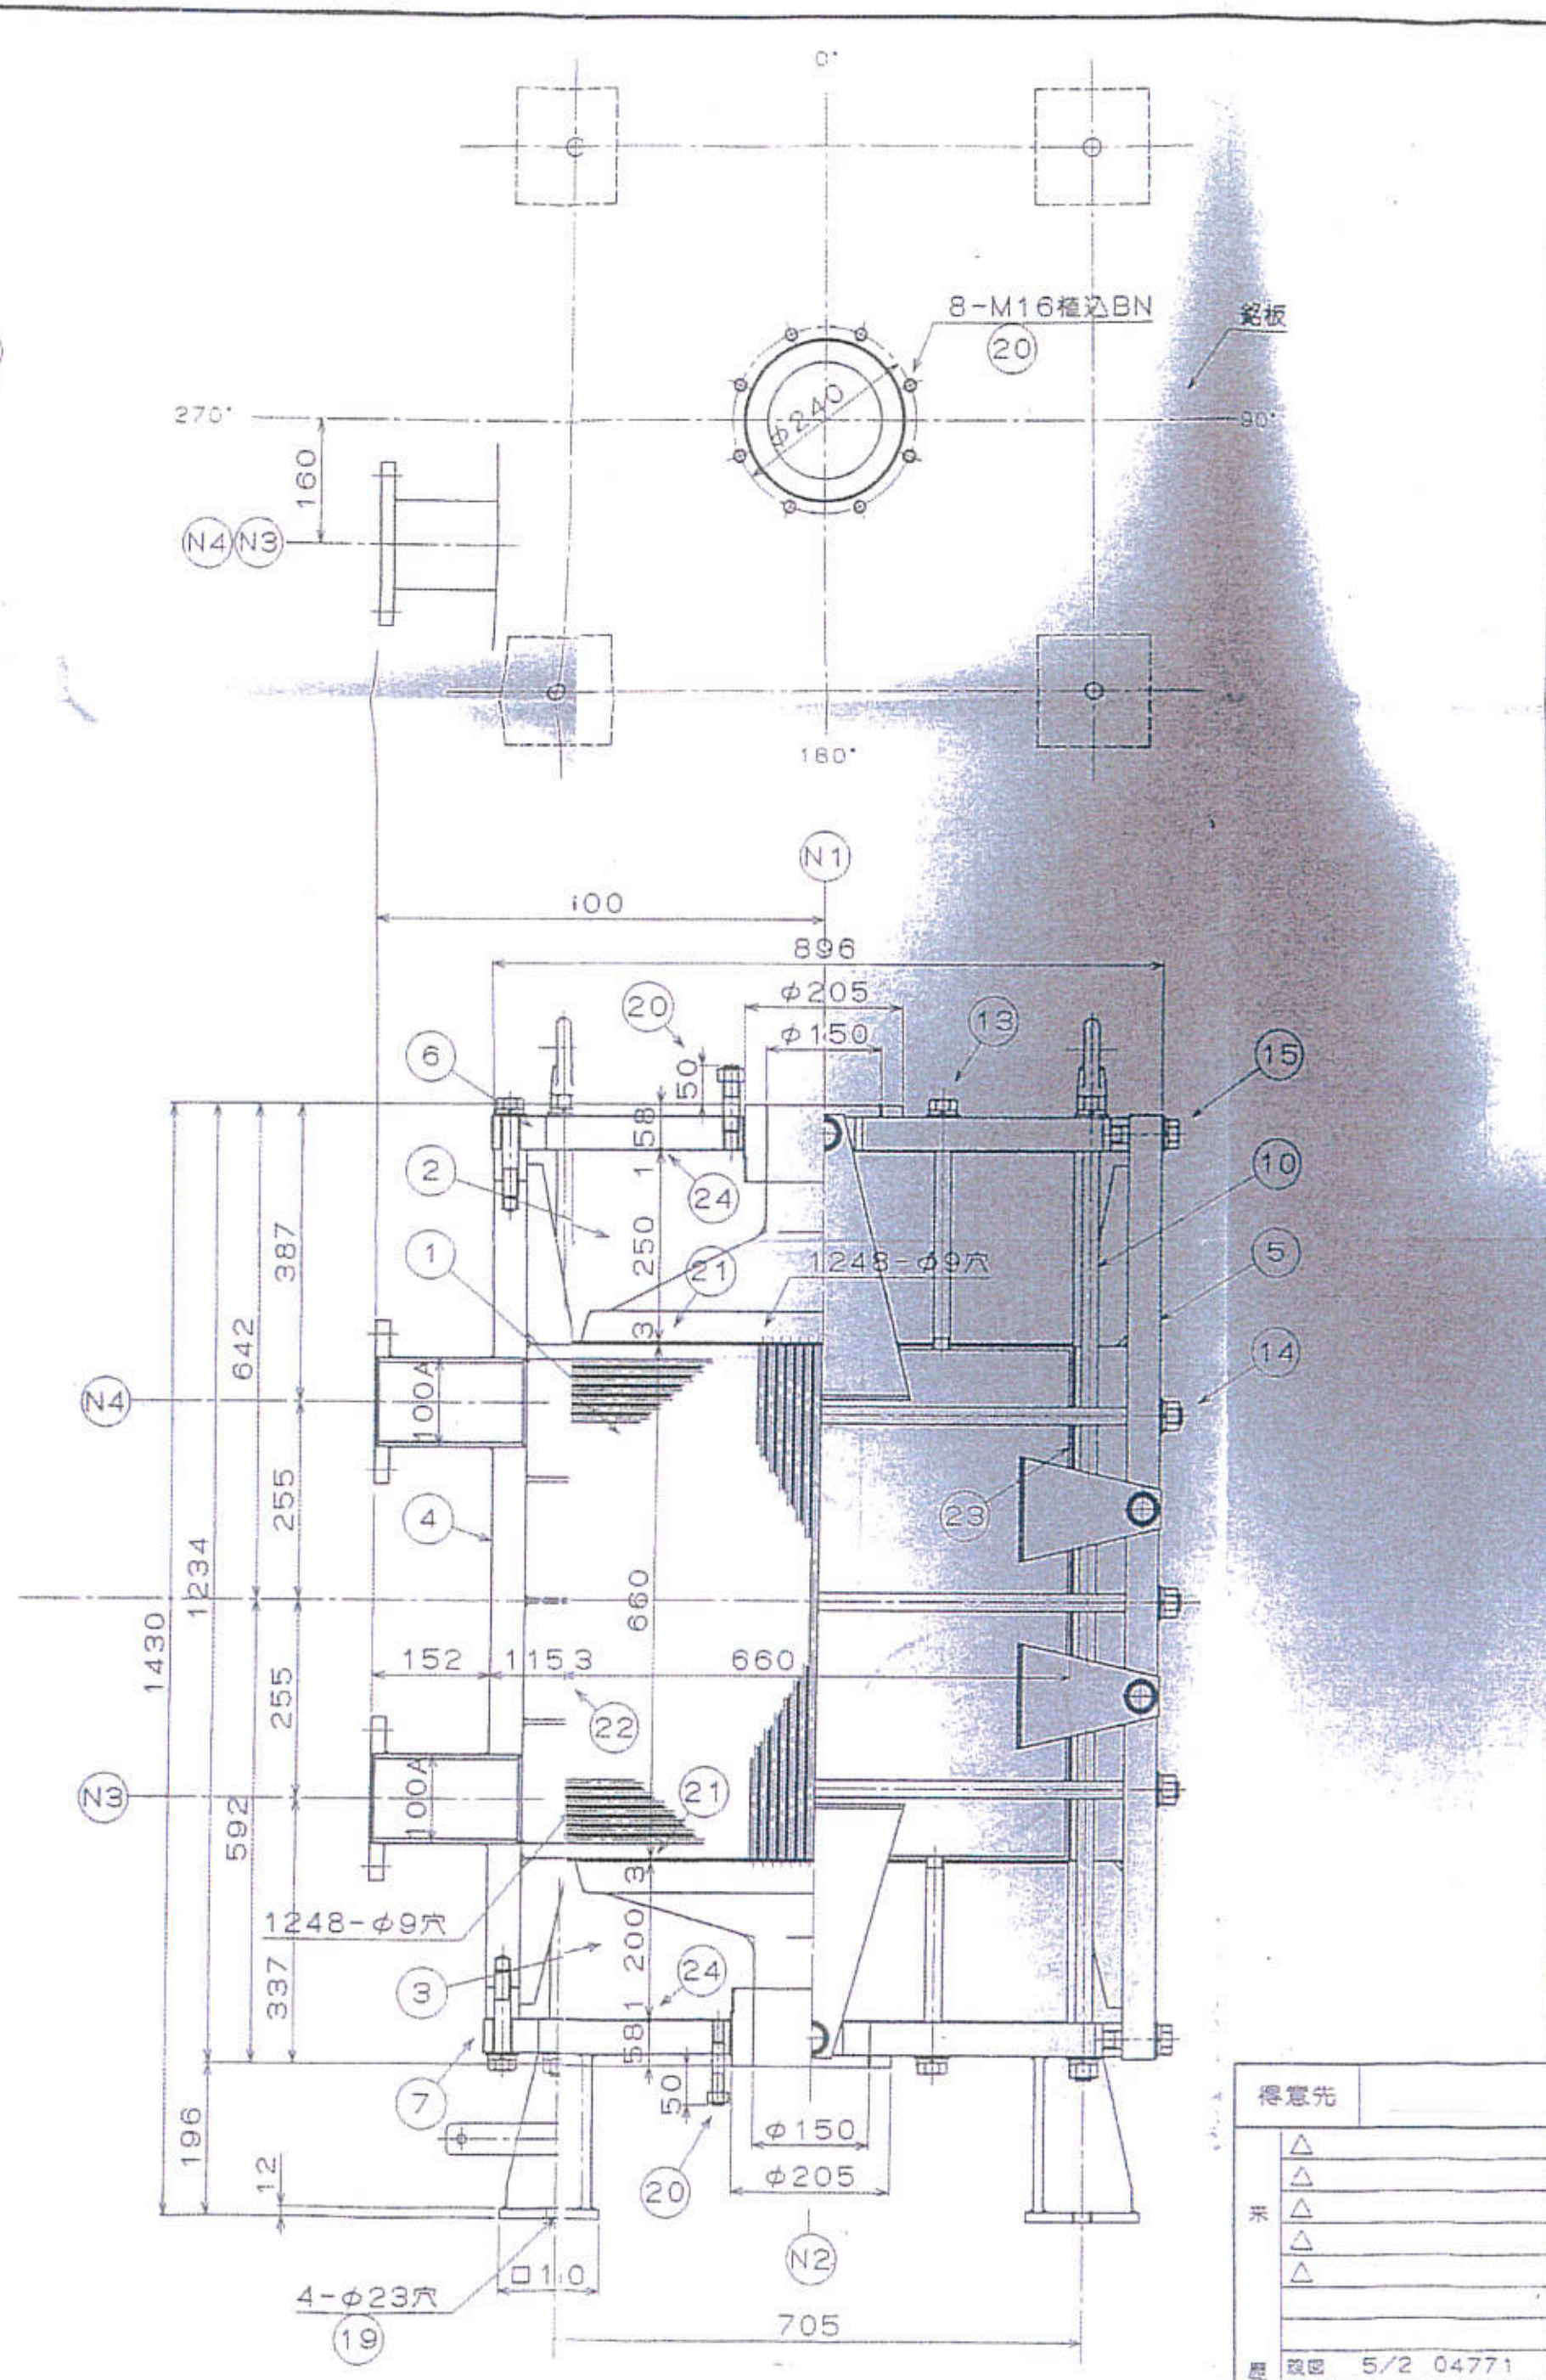

符号	品名	材質	一基分個数 常用	一基分個数 予備	摘用
1	ブロック	N208	1		
2	上部カバー	〃	1		
3	下部カバー	N208	1		
4	媒体カバー-A	SS400	1		
5	媒体カバー-B	↑	1		
6	サイドプロテクター-A		1		
7	サイドプロテクター-B		1		
8	上部プロテクター		1		
9	下部プロテクター		1		
10	両ネジBN(2W付)		4		M22×1300L
11	ボルト(1W付)		6		M22×120L
12	ボルト(1W付)		6		M22×120L
13	ボルト(1W付)		4		M22×120L
14	両ネジBN(2W付)		6		M22×950L
15	ボルト(1W付)		16		M22×120L
16	ボルト(1W付)		4		M22×120L
17	ボルト(1W付)		8		M22×120L
18	アイナット	↓	4		M22
19	ボルトナット(2W付)	SS400	4		M16×60L
20	植込BN(1W付)	SUS304	8×2		M16×80L×15a×30s
21	ガスケット	T/#9010A2	2		3t×□656
22	ガスケット(仕切付)	T/#1000	1		3t×□656
23	ガスケット(仕切付)	T/#1000	1		3t×□656
24	当板	T/#1000	2		1t×□656
25	当板	T/#1000	2		1t×□656

要目表

製作数		2基	
重量		製品:2500kg 満水:2710kg	
塗装	下塗	ネオゴーセ#500プライマー2回 SSボルト:ユニクロメッキ	
	仕上	ネオゴーセ#500耐酸2回(色:Y65-60P)	
適用法規		なし	
ガスケット(ベースト)		PTFE包み(T/#9400)	アスベスト(T/#9400)
主要材質		レスボンN208	SS400
試験圧力		気密 220kPaG	水圧 450kPaG
設計圧力・温度		FV~200kPaG 150℃	300kPaG 50℃
操作圧力・温度		FV~100kPaG 130℃	300kPaG 30℃
流路数		1 パス	8 パス
伝熱面積		23.3 m²	23.3 m²
流体名		プロセスベーパー	冷却水
		プロセス側	サービス側

得意先	殿	製作番号	0007-118
作図	00.7.17	機器番号	
出図			
承認 照合 製図	YF	特BZ661MCN1S8型コンデンサー	
計画 検図 複写		組立図	
	顧客	尺度 1/8	図番
日本カーボン株式会社 横浜テクニカルセンター		図面番号	400407△

履歴	設図	5/2 04771
		D39097
		T00-085
	見積番号	

配布先	
本書	
製図	
新入	0
営業	
化成品	4
大阪	
名古屋	
福山	
広島	
技術	
品質保証	
設計	
工事	
新製品	
新成形	
製品	
調査	
品管	
技術	
製造	
加工	
FRP	
検査	
資材	
配布数	1
合計	5