二面拘束
BBT/BT SHANK

一般アーバ

サイドロックドリルホルダ

把持径：φ16～φ50

二面拘束

BIG-PLUS®

センタスルー

● 型式説明

BBT30 - T SL 16 - 75

- BBT30：ビッグプラスBT No.
- T：センタスルー
- SL：サイドロックホルダ
- 16：把持径
- 75：L寸法

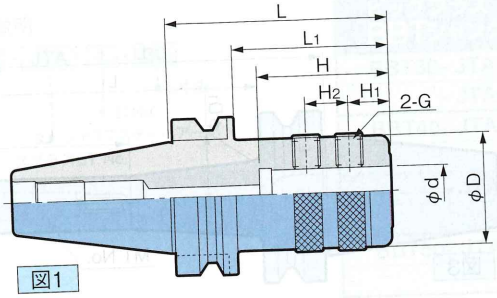

図1

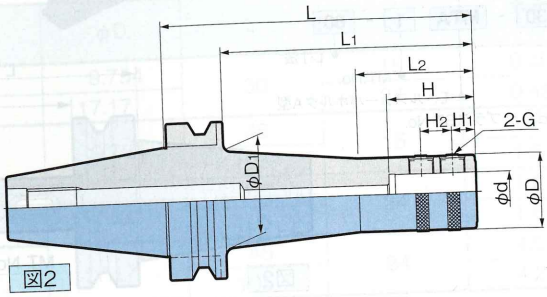

図2

ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

ビッグプラス BBTシャンク 型式	BTシャンク 型式	図	φd	φD	φD1	L	L1	L2	H	H1	H2	G	質量 (kg)
BBT30-TSL16- 75		1	16	48	–	75	–	–	48	14	14	M10	1.00
-TSL20- 75	–		20						50				0.95
-TSL25- 80			25			80			56	15	20	M16	0.93
-TSL32- 85			32	63		85			60				1.34
BBT40-TSL16- 90	BT40-TSL16- 90	1	16	48	–	90	63	–	48	14	14	M10	1.7
-105	–					105	78						1.9
-TSL20- 90	-TSL20- 90		20	48		90	63		50	14	14	M10	1.7
-105	–					105	78						1.9
-TSL25- 90	-TSL25- 90		25	48		90	63		56	15	20	M16	1.6
-105	-105					105	78						1.8
-TSL32-105	-TSL32-105		32	63		105	78		60	15	20	M16	2.4
-135	–					135	108						3.0
-TSL40-105	-TSL40-105		40	68		105	–		70	15	25	M16	2.4
BBT50-TSL16- 90	BT50-TSL16- 90	1	16	48	–	90	52	–	48	14	14	M10	4.2
-135	–					135	97						4.8
-165						165	127						5.2
-200		2			62.5	200	162	75					6.1
-TSL20- 90	-TSL20- 90	1	20	48	–	90	52	–	50	14	14	M10	4.2
-135	-135					135	97						4.8
-165	-165					165	127						5.2
-200	–	2			62.5	200	162	75					6.0
-250					64	250	212	90					6.8
-TSL25-105	-TSL25-105	1	25	48	–	105	67	–	56	15	20	M16	4.3
-135	-135					135	97						4.7
-165	-165					165	127						5.1
-200	–	2			62.5	200	162	75					5.9
-250					64	250	212	90					6.7
-TSL32-105	-TSL32-105	1	32	63	–	105	67	–	60	15	20	M16	4.8
-135	-135					135	97						5.5
-165	-165					165	127						6.2
-200	–					200	162						6.9
-250						250	212						8.0
[illegible]	-TSL40-105	1	40	68	–	105	67	–	70	15	25	M16	4.8
[illegible]	-135					135	97						5.6
[illegible]	-165					165	127						6.4
-200	–					200	162						7.3
-250						250	212						8.6
-TSL50-105	-TSL50-105	1	50	84	–	105	67	–	70	15	25	M16	5.4
-150	–					150	112						7.2

シャンク型式の－は標準品がございませんので、BBT シャンクをご使用ください。

SLスリーブA169
パーツN10