


DAIDO Original

メタルソー



プリマック本体をご使用の際は、
大同オリジナルメタルソーをご利用下さい。

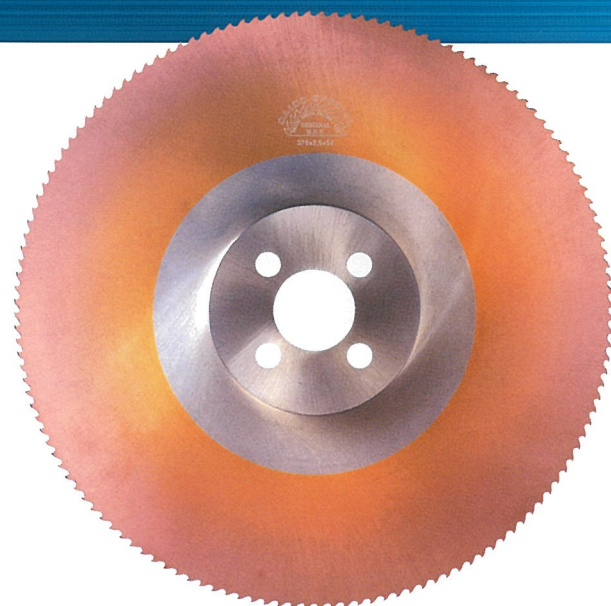

スペシャルソー

DAIDOオリジナルスペシャルソーは、
TICNコーティング処理を施した“硬度が
高く”“耐摩耗性に優れ”“サイドウエルデ
ィングが起こりにくい”ステンレス鋼や合
金鋼の切断に最適なメタルソーです。



H.S.S.メタルソー

DAIDOオリジナルH.S.S.メタルソーは、
黒化処理皮膜の厳選された素材を基に、1
枚1枚慎重に製作され、強靱な粘りと剛性
を誇っております。



大同興業株式会社 産業機器部

本社・大阪支店 ☎550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 ☎(06) 6531-0014代表 FAX(06) 6531-0098
東京支店 ☎102-0073 東京都千代田区九段北1丁目4番9号 ☎(03) 3265-6061代表 FAX(03) 3239-1618
名古屋支店 ☎468-0053 名古屋市天白区榑田南1丁目205番 ☎(052) 800-3671代表 FAX(052) 800-3689
札幌営業所 ☎065-0009 札幌市東区北9条東16丁目1番10号 ☎(011) 702-1121代表 FAX(011) 702-7171
仙台営業所 ☎983-0043 仙台市宮城野区萩野町2丁目10番地3 ☎(022) 231-4841代表 FAX(022) 231-4843
広島営業所 ☎733-0032 広島市西区東観音町5番3号 ☎(082) 233-9281代表 FAX(082) 295-2224
福岡営業所 ☎812-0008 福岡市博多区東光2丁目8番28号 ☎(092) 411-0775代表 FAX(092) 411-0721

<http://www.daidokogyo-kk.co.jp>

●お問い合わせは

- 改訂日 2024年10月
- カタログに記載しております製品の仕様、外観などは
改良により予告なく変更することがあります。




大同興業株式会社

PRIMAC


プリマック丸鋸精密切断機

形状・素材など、多様化するニーズに
スピードアップと
省力化でお応えする
プリマックの精密切断機シリーズ

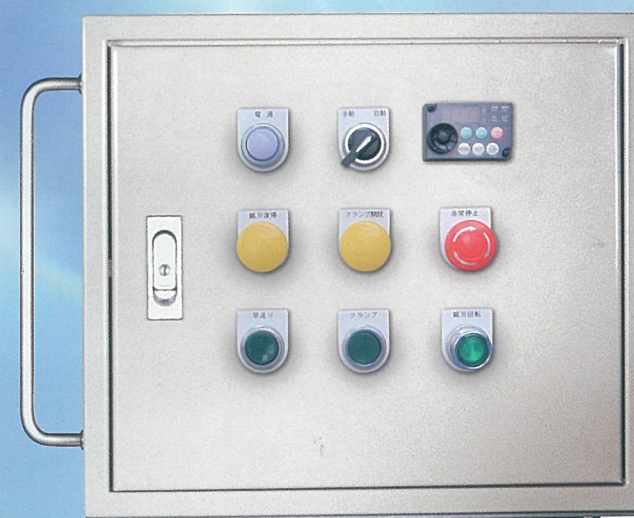

バリ、カエリの発生がきわめて少なく 切断精度の高い丸鋸切断機


※定寸ストッパーはオプション品となります。

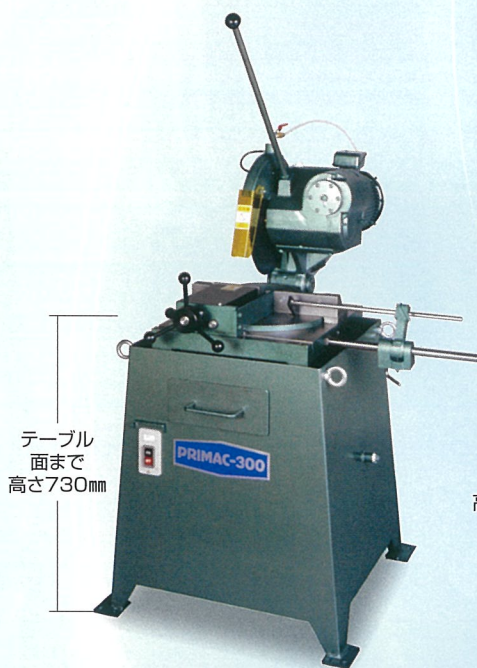

テーブル
面まで
高さ730mm

300H


プリマックシリーズのベストセラー機。切断角度は右60度、左45度。
エアーバース付きの300PVも御用意しています。

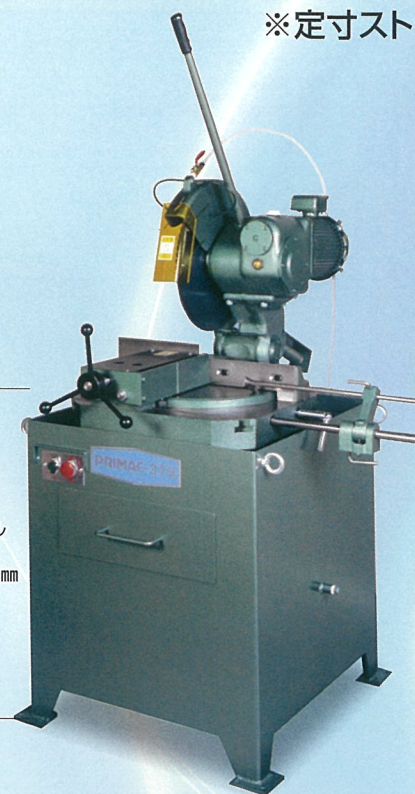

テーブル
面まで
高さ815mm

370H

300型では切断できない大型ワーク用として370mm径の鋸刃を装備。
エアーバース付きの370PVも御用意しています。

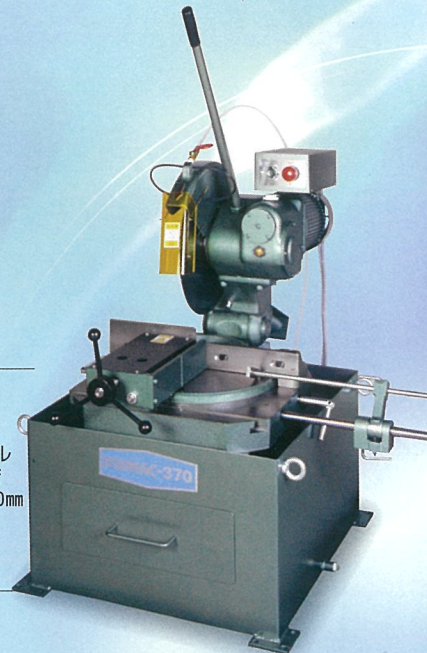

テーブル
面まで
高さ480mm

370L


大型ワーク及び重量物素材用に、低い位置での切断作業が必要な場合、低床式が便利です。



テーブル
面まで
高さ815mm

370V-H型

鋸刃が垂直にスライドする機構の手動切断機。
上下スライドはリニアガイド、減速機は強靱なヘリカルギヤ駆動。

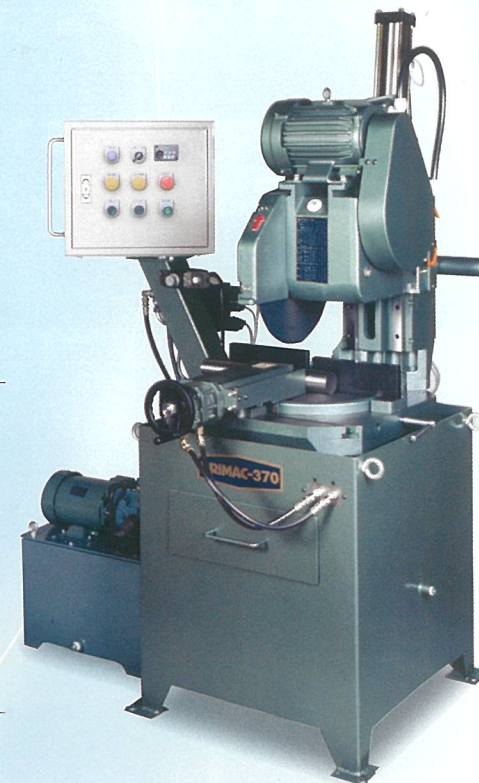

テーブル
面まで
高さ815mm

370V-SA-H型

垂直スライド切断方式の半自動切断機。スムーズな動きにより鋸刃の損傷が少なく、優れた面精度が得られます。油圧駆動により、鋸回転→バース閉→切断→復帰→バース開→の自動運転です。

◆機械仕様

	300H	300PV	370H (L)	370PV
使用丸鋸刃	メタルソー300mm径×2.0t、2.5t (ご要望により315mm径取り付け可能)		メタルソー370mm径×2.5t、3.0t (ご要望により400mm径取り付け可能)	
使用モーター	3相 200v 0.75kw		3相 200v 1.5kw	
回 転 数	29rpm (50Hz)、35rpm (60Hz)		20.4rpm (50Hz)、24.6rpm (60Hz)	
角度切断	右60度、左45度			
切削油ポンプ	3相 200v 40w			
機 械 寸 法	600×830×1480mm	600×960×1480mm	640×850×1750 (1380)mm	640×850×1750mm
機 械 重 量	205kg	210kg	325kg (280kg)	335kg

◆切断能力

	300H/PV		370H/L/PV	
	直角切断	45度切断	直角切断	45度切断
丸 棒	70φ	50φ	80φ	80φ
丸 パイプ	95φ	90φ	120φ	120φ
アングル	90×90	85×85	100×100	100×100
平 鋼	100×50	100×40	150×50	130×50
角 パイプ	75×75	75×75	100×100	100×100
U 型 鋼	130×50	100×50	150×75	120×65

●標準付属品は丸鋸刃(1枚)と、工具(1式)、切粉除去ローラ(1式)、切削油(1ℓ)です。

大同興業は切断材質・条件に適合した精密切断機を多種取揃えご要望に応えております。

一般鋼材、ステンレスから非鉄金属までの精密切断のために、当社は多年蓄積された経験と技術により各種切断機を設計・製作致しております。

材質・形状・寸法・切断量に応じて、貴社のご要望に適合した機種をこの中からご選択で採用賜りますようお願い申し上げます。

◆機械仕様

	370V-H 型	370V-SA-H 型
使用丸鋸刃	メタルソー370mm径×2.5t、3.0t(ご要望により400mm径取り付け可能)	
使用モーター	3相 200v 2.2kw	
回転数	17.6rpm (50Hz)、21.2rpm (60Hz) ※V-SA-Hはインバーター標準搭載	
角度切断	右60度、左45度	
切削油ポンプ	3相 200v 40w	
機械寸法	700×900×1650mm	1345×950×1860mm
機械重量	495kg	620kg

◆切断能力

	370V/VSA	
	直角切断	45度切断
丸 棒	120φ	120φ
丸 パイプ	120φ	120φ
アングル	130×130	100×100
平 鋼	150×100	125×100
角 パイプ	100×100	100×100
U 型 鋼	150×100	125×100

●標準付属品は丸鋸刃(1枚)と、工具(1式)、切粉除去ローラ(1式)、切削油(1ℓ)です。