



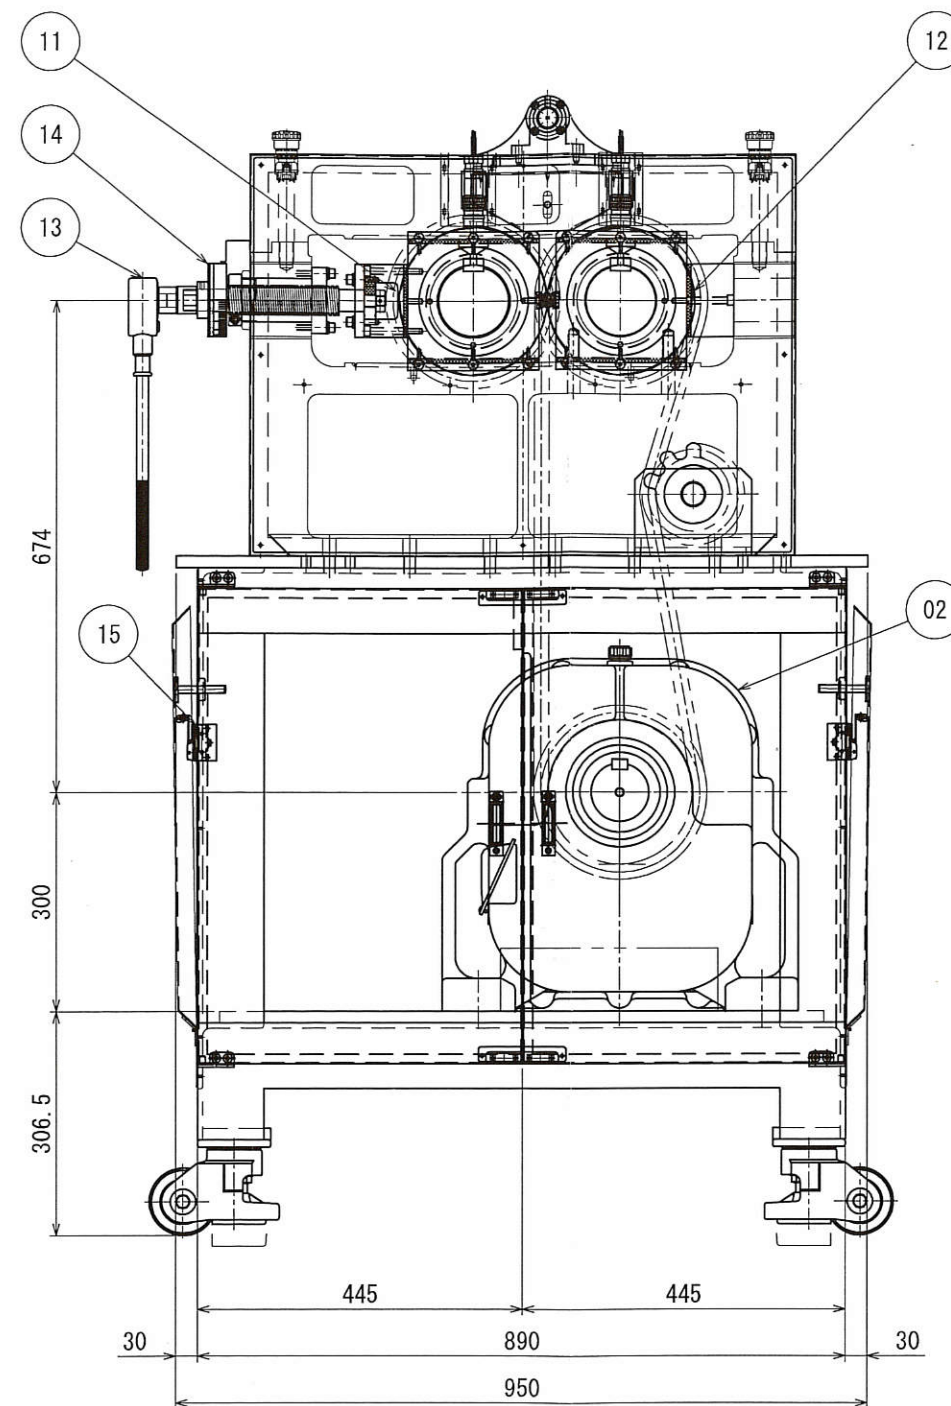

No.	品名	備考	No.	品名	備考	品名	No.	備考	品名	No.	備考
01	操作パネル		06	駆動スプロケット	HG120-2B18H D80	11	前ロール	φ203.2x510L	16	膝押え板	520Wx580Hx1.6t (SS400)
02	ギヤードモータ	GM-DP 7.5kW 1/60	07	非常停止スイッチ	XW1E-BV402MR	12	後ロール	φ203.2x510L			
03	前ロール平歯車	m9 歯数20	08	寄板	テフロン	13	ハンドル				
04	後ロール平歯車	m9 歯数25	09	リセットスイッチ	ABS-110N	14	間隔目盛	1目盛0.05mm			
05	後ロールスプロケット	HG120-2B18H D95	10	操作用押し釦スイッチ	BL82011 (PB-2S)	15	マイクロスイッチ	BZ-2RW82-T4-J			

後ロール回転数：0～25rpm
前ロール回転数：0～31.25rpm

図中 部赤塗装
マンセル 5R4/15 近似

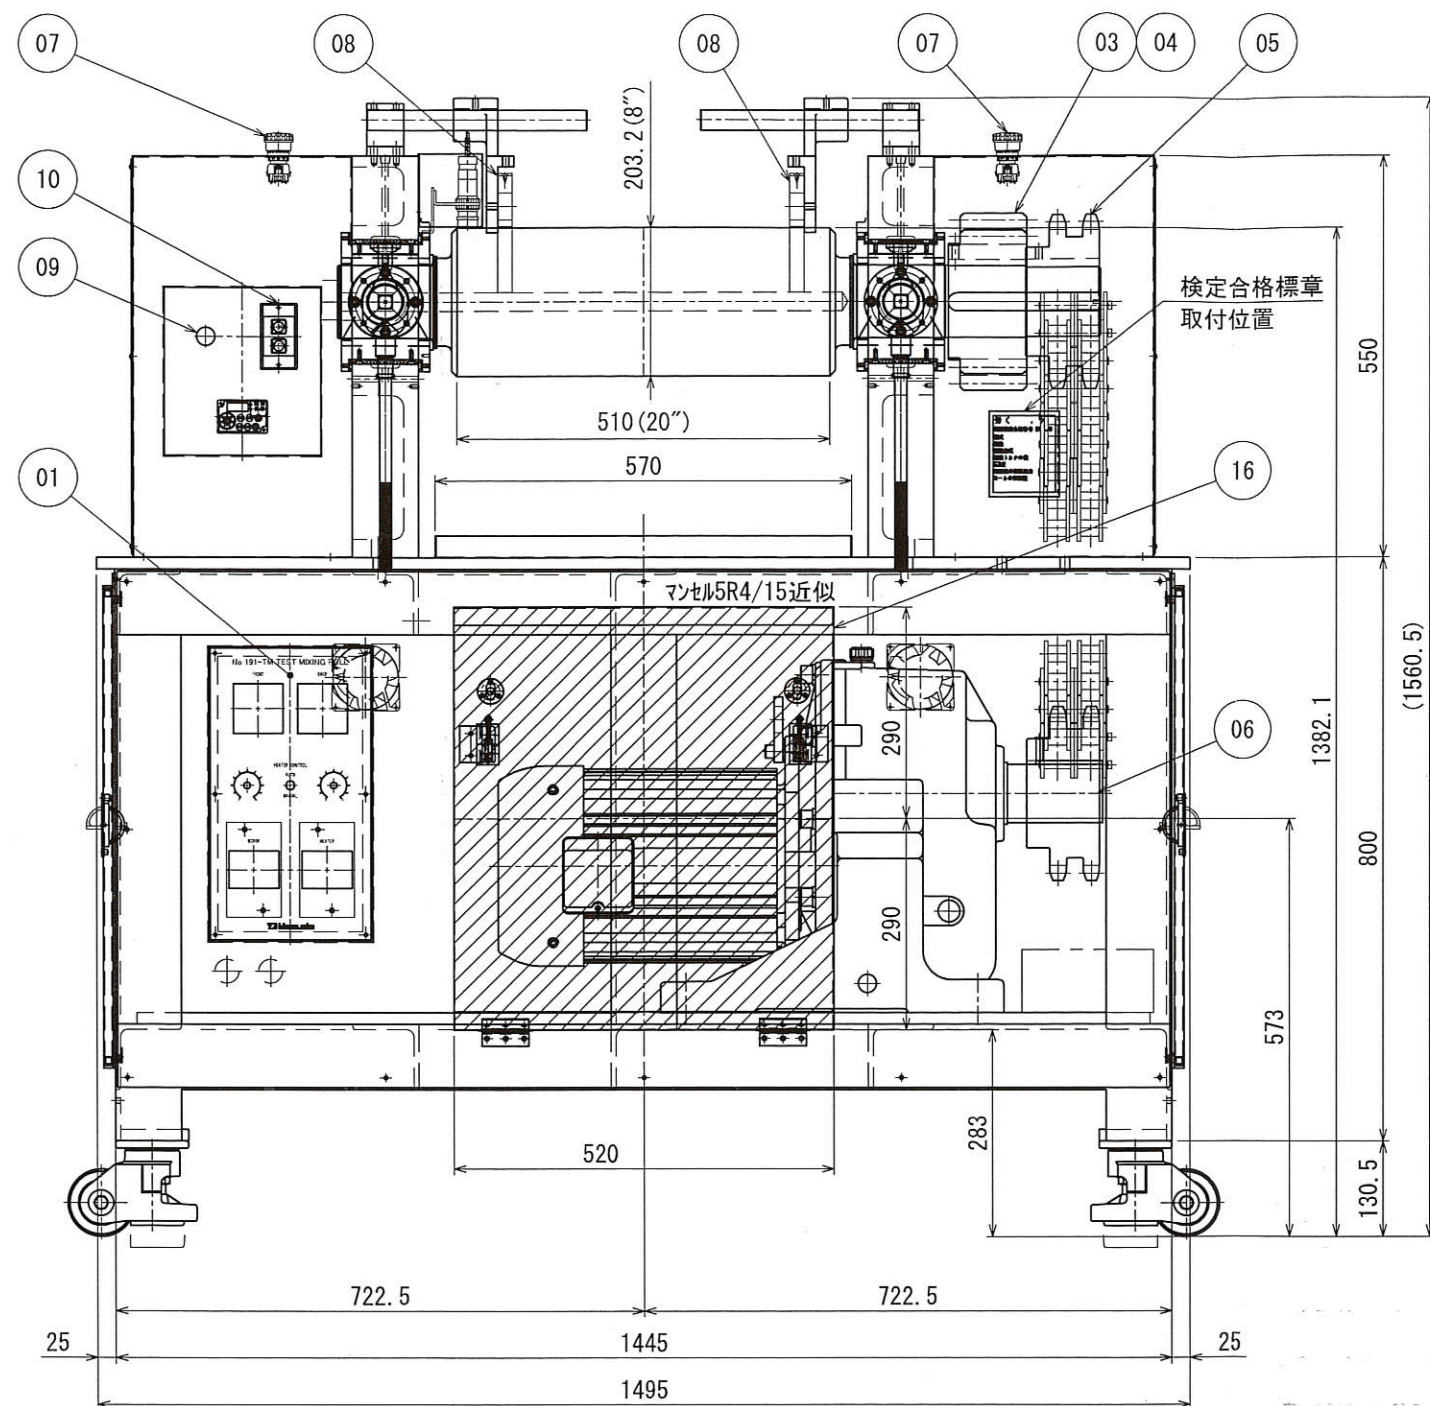

仕上程度	100Z	25Z	6.3Z	0.8Z	タップ、穴中心距離	±0.2	角度	±10'
寸法の普通許容差 (JIS B 0405)	0.5をこえ6以下±0.1	6～30±0.2	30～120±0.3	120～315±0.5	315～1000±0.8	1000～2000±1.2		
その他	指示ナキ箇所ノ平行度又ハ直角度ハ50ニ付キ0.05以内トスル ネジノ傾キハ10ニ付キ0.1以内トスル				指示ナキ外角ハC0.2～C0.5トスル 指示ナキ内角ハC0.2又ハR0.2トスル			
	順	改訂日	改訂内容	担当	承認			

品名	8"x20" テストミキシング ロール	尺度	設計	製図	検図
部品名	総体図	1:10			
出図年月日	2015年 5月 18日	品番			
株式会社	安田精機製作所	図番			