






INDUCTION MOTOR

TYPE	VTF0	FORM	KK	PHASE	3
KW	7.5	VOLTS	200		200
POLES	4	CYCLES	50		60
RATING	CONT.	RPM	1440		1730
ROTOR	K2	AMP'S	28		27
INSULATION CLASS	E	CODE	F		E
JIS C 4210		SHIELD BEARINGS	6308HL		6306H
MFG. NO.			07015841		

Hitachi, Ltd. Tokyo Japan

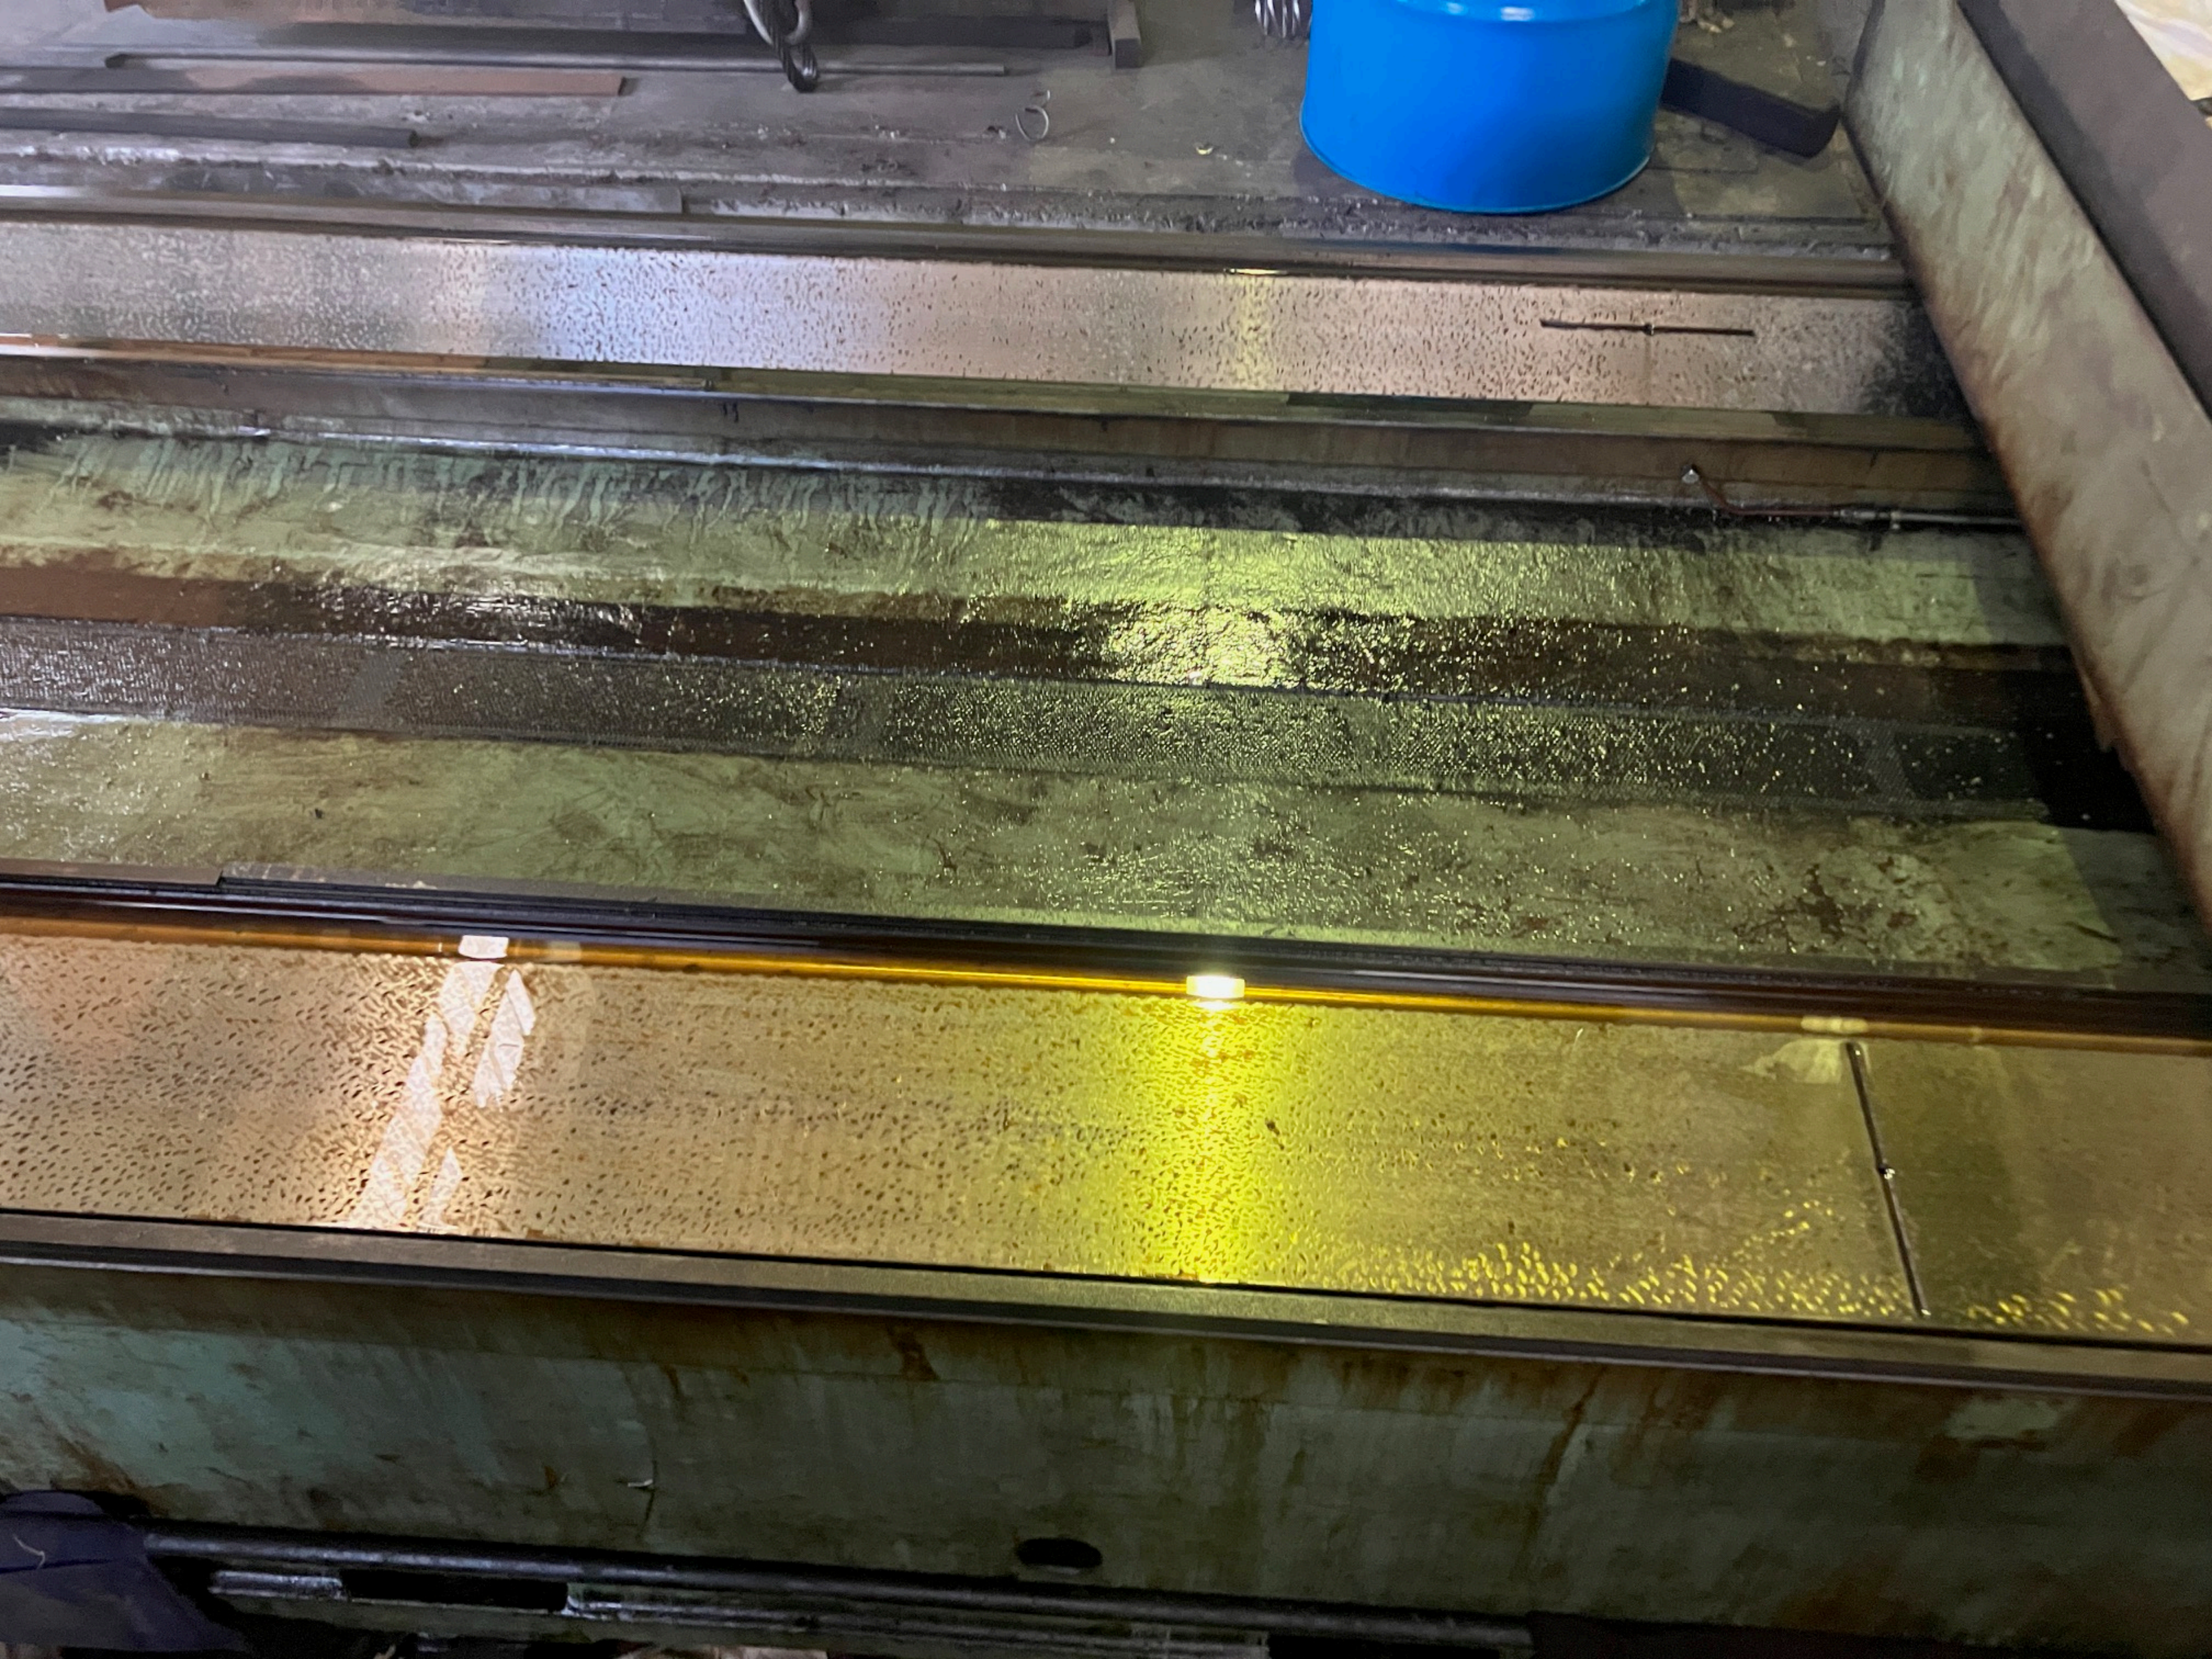








正面ユニット

主軸回転計

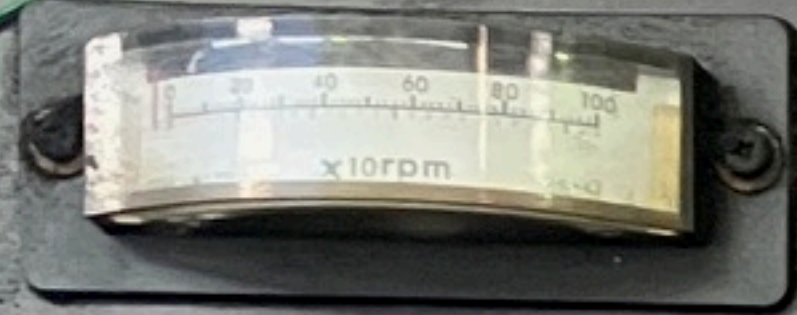

主軸ロード計



テー...

前後

運転速度



自動運転入(前進) 自動運転入(後進) 自動運転切



主軸
正転
逆転

主軸回転速度




主軸ギヤ




プレーナ





テーブルミーリング運転

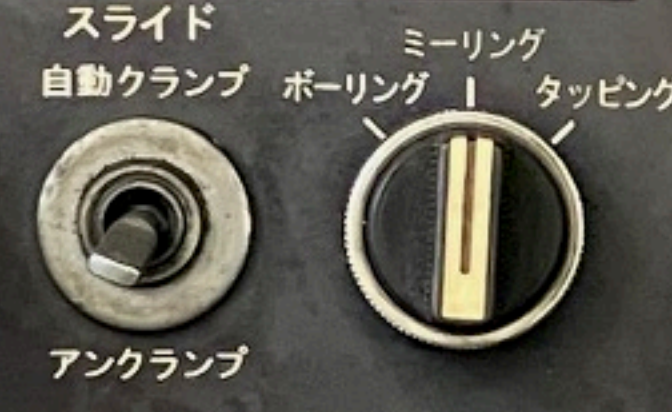

左側面ヘッド・刃物台送り
刃物台タイマ送り時間

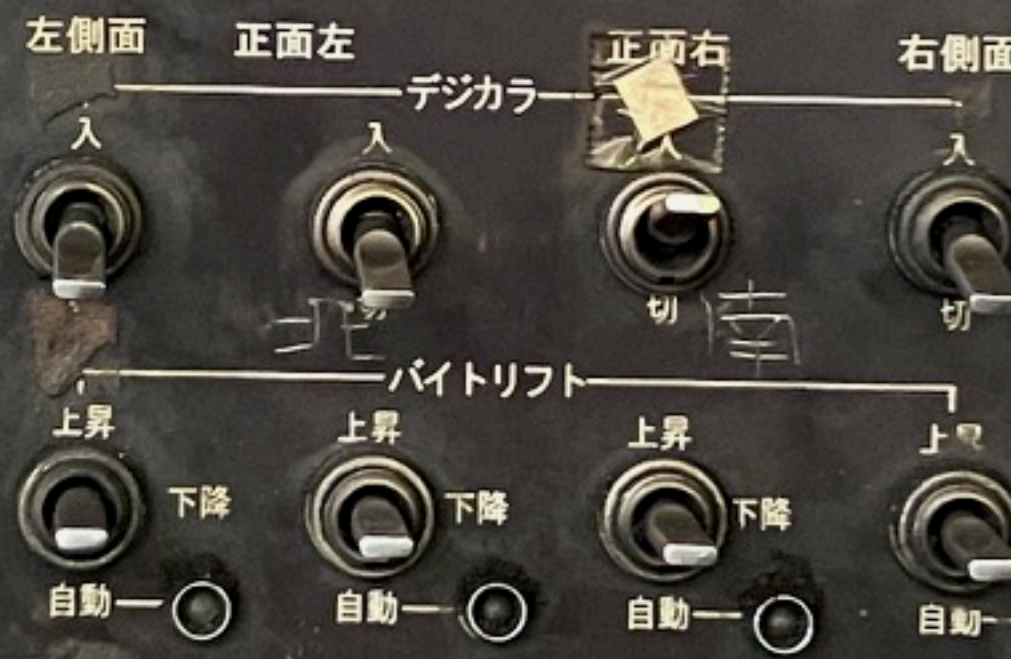

右側面刃物台送り
刃物台タイマ送り時間

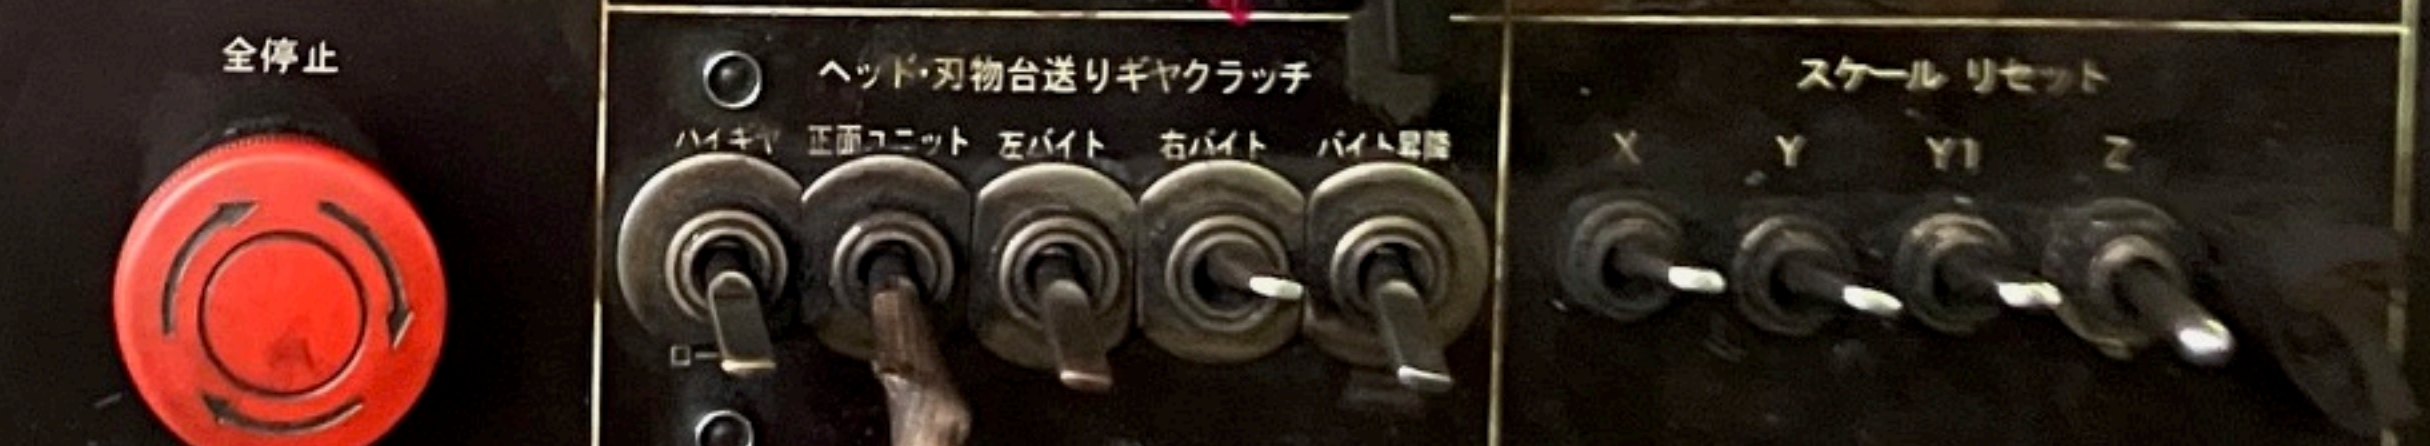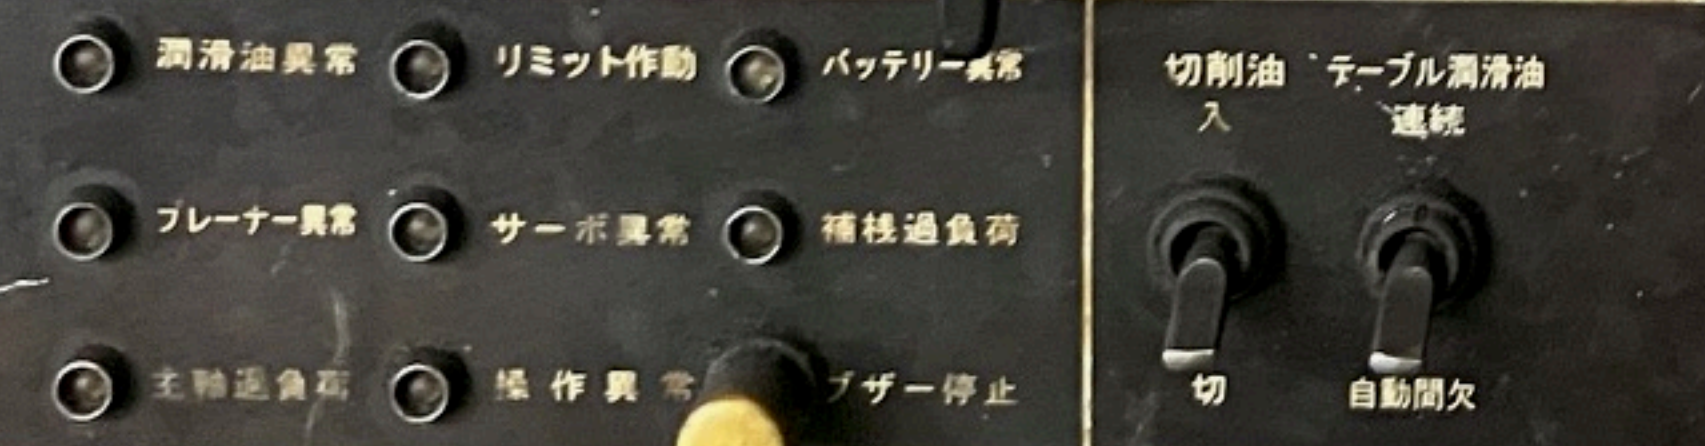

OIGO



OK
2.3
5.10
2.5

