

No 11

MCV-20A 仕様表

機 種		MCV-20A	
		20×30	20×40
能力	有効門幅	mm	2,050
	X軸移動量(テーブル前後)	mm	3,000      4,000
	Y軸移動量(主軸頭左右)	mm	2,000
	Z軸移動量(主軸クイル上下)	mm	400
	テーブル上面から主軸端面までの距離	mm	1,500
テーブル	大きさ      幅×長さ	mm	1,500×3,100      1,500×4,100
	作業面の大きさ      幅×長さ	mm	1,500×2,800      1,500×3,800
	T溝      幅×本数(間隔)	mm	20×9(140)
	床面からの高さ	mm	750
	最大切削送り速度	mm/min	*4,000
	早送り速度	mm/min	15,000
主軸	直径	mm	100
	テーパ穴		NT No.50
	回転速度	rpm	30~2,000
クイル	直径	mm	185
	最大切削送り速度	mm/min	*4,000
	早送り速度	mm/min	7,500
主軸頭	最大切削送り速度	mm/min	*4,000
	早送り速度	mm/min	15,000
横けた	移動量	mm	1,150
	移動速度	標準	mm/min      50/60Hz      420/500
		自動位置決め	mm/min
ATC	工具ホルダ		NT No.50
	工具収納本数		24
	工具識別方式		固有番地方式



11 No.11

機 種 称 呼		MCV-20A		
		20×30	20×40	
電 動 機	主電動機	kW	18.5 (VAC)	
	主軸頭送り用	kW	2.4 (BLモータ)	
	テーブル送り用	kW	3.6 (BLモータ)	
	クイル送り用	kW	3.6 (BLモータ)	
	横けた移動用	標準	kW	3.7
		自動位置決め		3.6 (BLモータ)
	主軸頭油圧用	標準	kW	0.75
		冷却装置付		1.8
	ATC油圧用	kW	1.5	
	機械の高さ	標準	mm	4,550
昇降ペンダント		mm	5,050	
所要床面積 (本機のみ)		4,970×8,100	4,970×10,100	
正味重量	kg	31,500	35,500	

連続運転する場合は、一軸の平均速度2,000mm/min以下。」



No 11

MCV-20A仕様表 (APC付)

機 種			MCV-20A	
称 呼				
能 力	有効門幅	mm	20×30	
	X軸移動量(テーブル(パレット)前後)	mm	2,050	
	Y軸移動量(主軸頭左右)	mm	3,000	
	Z軸移動量(主軸クイル上下)	mm	2,000	
	パレット上面から主軸までの距離	mm	400	
パ レ ッ ト ・ テ ー ブ ル	大きさ 幅×長さ	mm	1,300×2,700	
	T溝 幅×本数(間隔)	mm	20×9(140)	
	床面からの高さ	mm	1,070	
	最大切削送り速度	mm/min	*4,000	
	早送り速度	mm/min	15,000	
主 軸	直径	mm	100	
	テーパ穴		NT No.50	
	回転速度	rpm	30~2,000	
ク イ ル	直径	mm	185	
	最大切削送り速度	mm/min	*4,000	
	早送り速度	mm/min	7,500	
主 軸 頭	最大切削送り速度	mm/min	*4,000	
	早送り速度	mm/min	15,000	
横 け た	移動量	mm	1,000	
	移動速度	標準	mm/min	50/60Hz 420/500
		自動位置決め	mm/min	340
A T C	工具ホルダ		NT No.50	
	工具収納本数		24	
	工具識別方式		固有番地方式	



No. 1101

機種		MCV-20A		
称呼		20×30		
電動機	主電動機	kW	18.5 (VAC)	
	主軸頭送り用	kW	2.4 (BLモータ)	
	テーブル送り用	kW	3.6 (BLモータ)	
	クイル送り用	kW	3.6 (BLモータ)	
	横けた移動用	標準	kW	3.7
		自動位置決め	kW	3.6 (BLモータ)
	主軸頭油圧用	標準	kW	0.75
		冷却装置付	kW	1.8
	ATC油圧用		kW	1.5
	APC油圧用		kW	5.5
	機械の高さ	標準	mm	4,550
		昇降ペンダント	mm	5,050
所要床面積 (本機のみ)		mm	5,500×10,400	
正味重量		kg	43,500	


\*「連続運転する場合は、一軸の平均速度2,000mm/min以下。」



No 11

20×30、20×40 (VAC, 24本ATC付)

※は冷却装置付(特許仕様)の場合を示す。  
(\*)は(特許仕様)です。

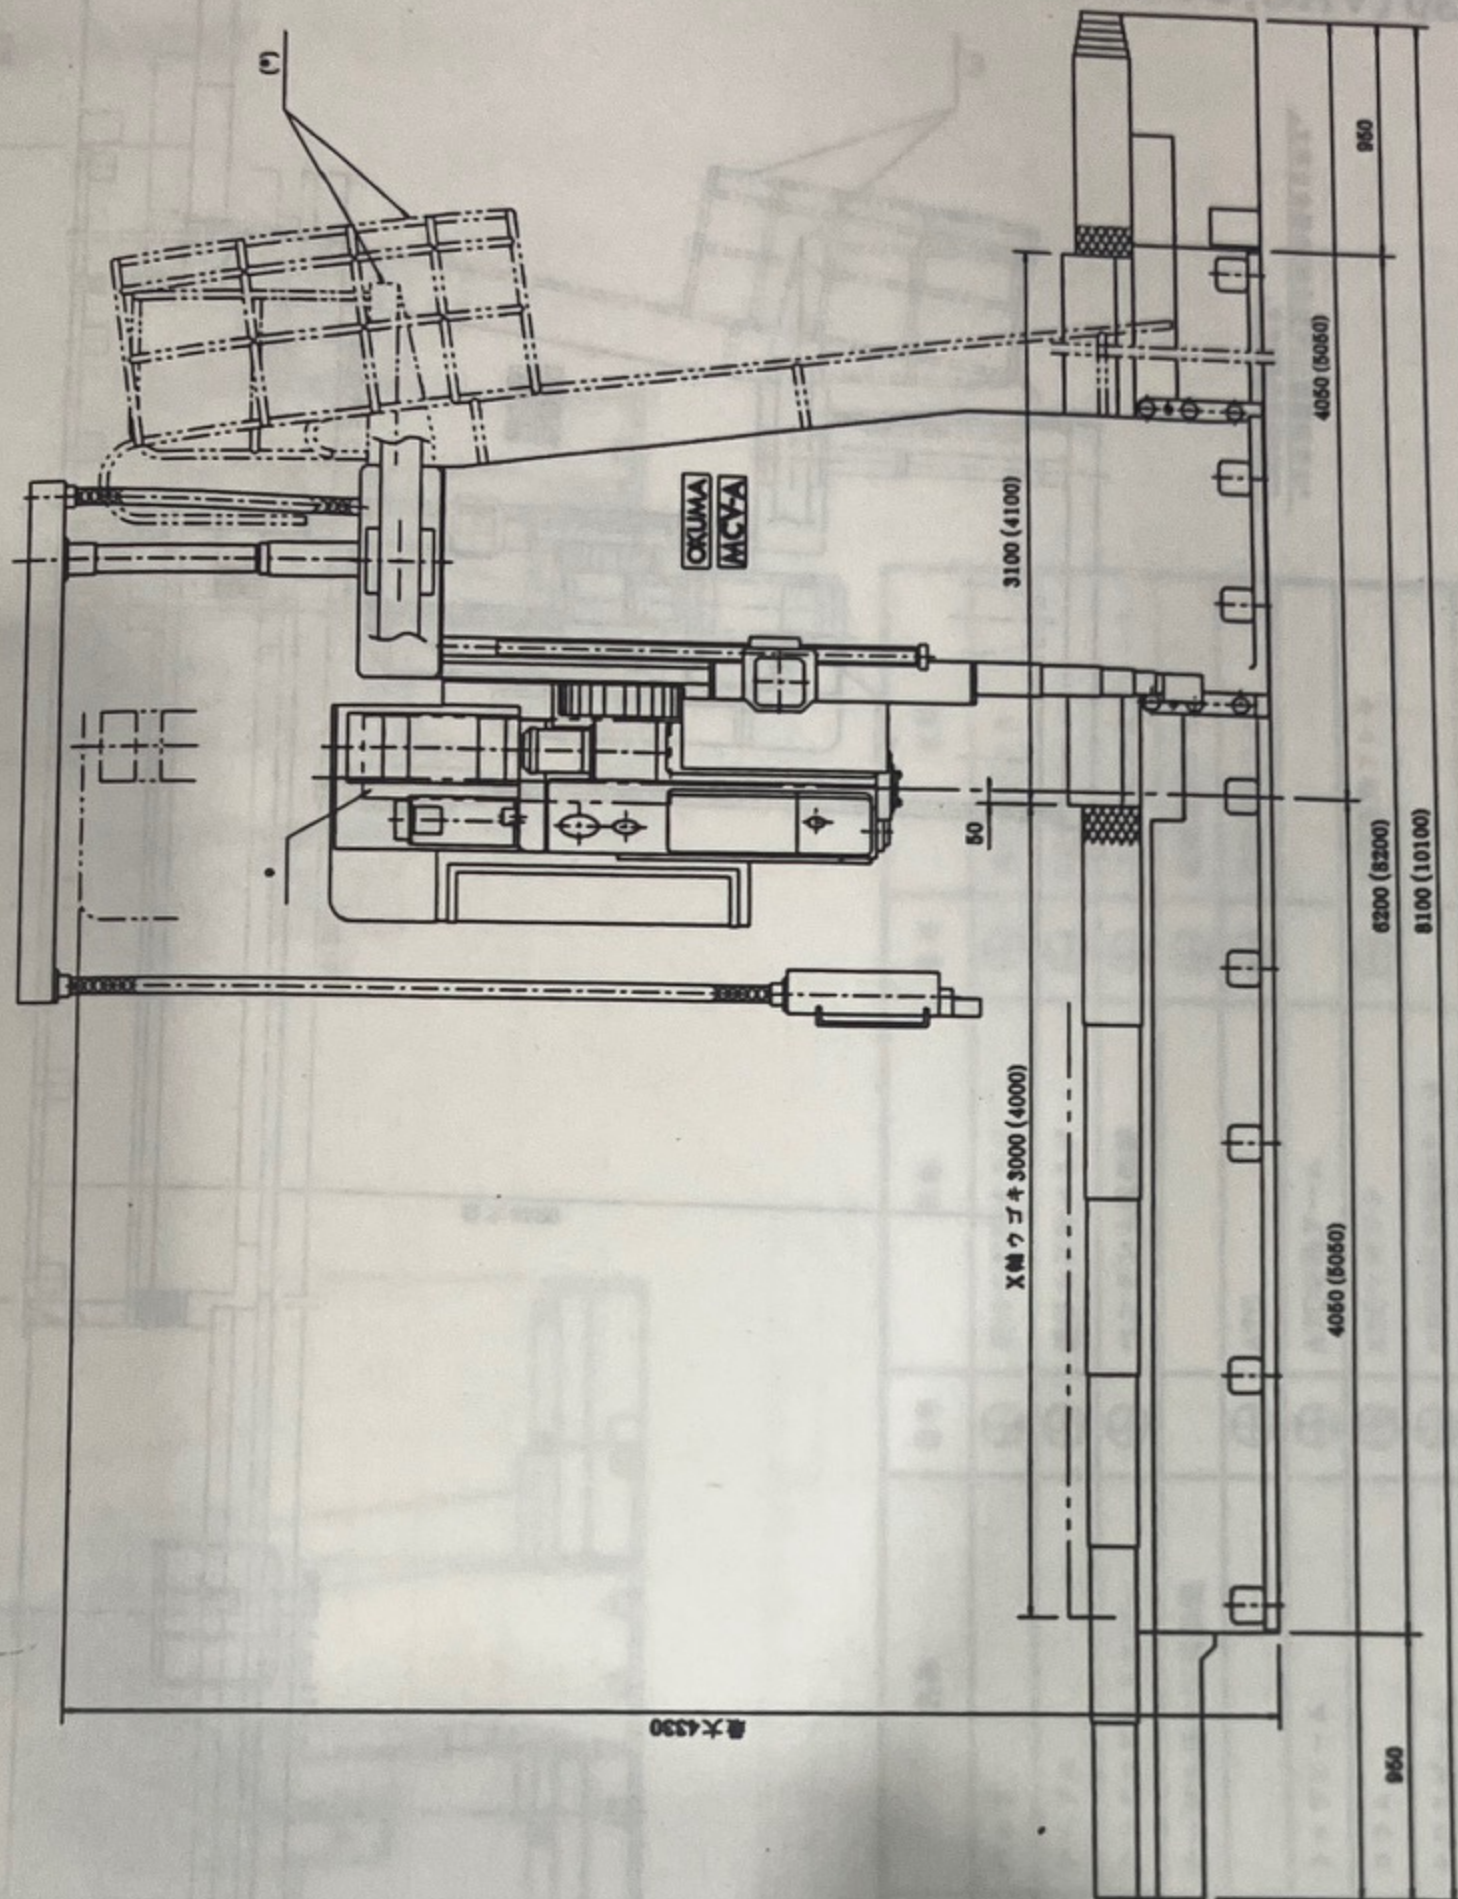

※は(20×30)を示す。  
(\*)は(20×40)を示す。

