

TAKISAWA

即納機のご案内

株式会社TAKISAWA


汎用旋盤感覚のNC旋盤！

CNC/ 普通旋盤「らくらく名人」TAC シリーズ

TAC-510 L10

ベッド上の振り：510mm
心間仕様：L10

パワフルな旋削から繊細な加工まで
すべての切削シーンで高性能を発揮！

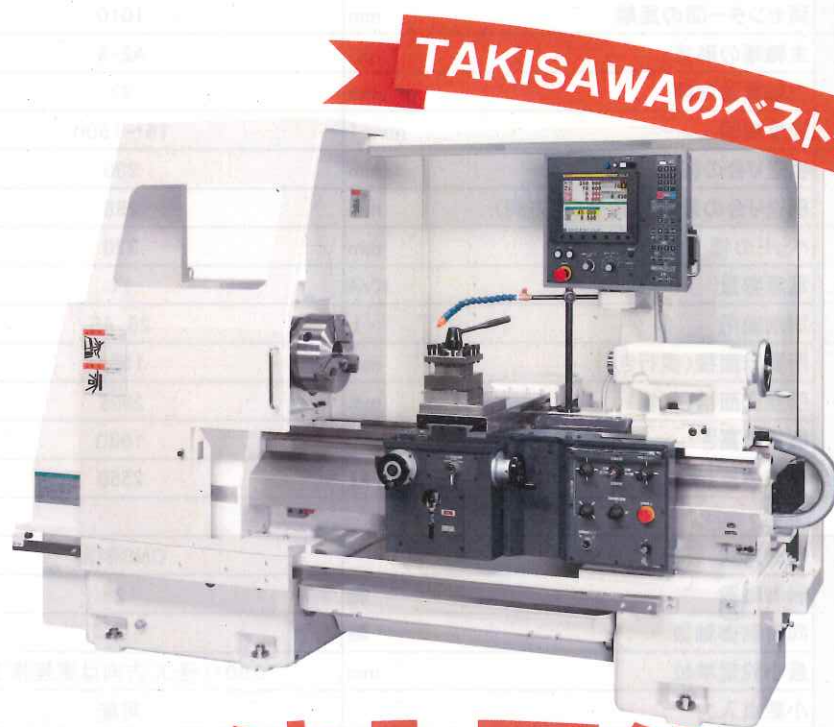

即納入可能！

※写真はオプション装着しています。

詳細は裏面へ

特徴

- ✓ **タキサワ独自のらくらくソフトを搭載！**
NCプログラムは不要。
簡単入力で高度な旋削・高精度加工。
- ✓ **らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備**
- ✓ **納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。**
- ✓ **豊富なオプションで加工がらくらく**



可変リードネジ

ロープネジ



台形ネジ



両端切上ネジ

ロープネジ



クラウン加工



機械仕様

能力・容量	ベッド上の振り	mm	510
	横送り台上の振り	mm	270
	両センター間の距離	mm	1010
主軸	主軸端の形式	JIS	A2-8
	主軸貫通穴径	mm	77
	速度範囲	min-1	15~1500
往復台	横送り台の幅	mm	230
	横送り台の最大移動量(径方向)	mm	295
ベッド	ベッドの幅	mm	370
電気条件	電源容量	KVA	11
タンク容量	切削油用	L	28, 45
機械寸法	所要床面積(奥行き)	mm	1535
	所要床面積(横幅)	mm	2905
	機械の高さ	mm	1830
	機械の重量	kg	2550

制御装置	制御方式	CNC制御
	制御軸数	軸 2
	同時制御軸数	軸 2
	最小設定単位	mm 0.001 (径(X)方向は直径指定)
	小数点入力	可能
	表示	10.4インチカラーLCD (日本語らくらく表示)
	入出力インターフェース	メモリカード・USBメモリ・(OP)RS-232C

※詳細につきましては弊社
営業担当までお問合せ下さい。